



0 921 01

0 921 26

0 921 36

IP 55 - IK 07

Серый RAL 7035

Материалы: полистирол и полипропилен

Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 °C

Самозатухающие до 650 °C

Соответствуют EN 60695 2-1

Светонепроницаемая крышка

Кабельные вводы с мембранными уплотнителями

или подготовленные для уплотнителей ISO

Упак. Кат. № Коробки круглые влагозащищенные

Упак.	Кат. №	Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 0 319 57
5/100	650 °C 0 921 00	Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
5/100	0 921 01	60 мм x 40 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 0 919 10) 70 мм x 45 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 0 919 10)

Коробки квадратные влагозащищенные

Упак.	Кат. №	Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 0 319 57
5/100	650 °C 0 921 04	Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
5/100	0 921 26	65 x 65 x 40 мм ⁽¹⁾
5/50	0 921 27	7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 10) 80 x 80 x 45 мм ⁽¹⁾
5/50	0 921 27	7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 10) коробки подготовлены для установки уплотнителей кабельных вводов

Коробки квадратные влагозащищенные Класс II


Упак.	Кат. №	Способы монтажа:
5	650 °C 0 921 36	внутренние точки крепления - винты Ø 5 мм
5	0 921 37	внешние точки крепления - винты Ø 4 мм
		Вибростойкий уплотнитель
		Крышка с замками 4 x 1/4 оборота, индикация I-O. Крышка остается прикрепленной к коробке во время монтажа
		105 x 105 x 55 мм ⁽¹⁾
		7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 11)
		коробки подготовлены для установки уплотнителей кабельных вводов

Аксессуары

Упак.	Кат. №	Клеммная колодка.
20	0 312 10	4 клеммы 4 мм ²
		Для установки в коробки Plexo Кат. № 0 921 00/01, 0 921 04/26/27/36/37


⁽¹⁾ Номинальные внутренние габариты : Высота x Ширина x Глубина

Кат. № 0 921 00/01

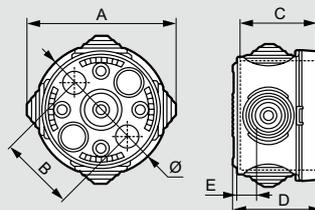


Кат. №	≥	A	B	C	D	E
0 921 00	60	79	40	44.5	40	11
0 921 01	70	86	50	49.5	45	11


Кат. № 0 921 04

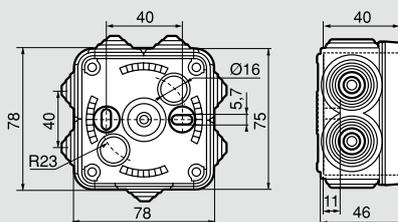

Кат. № 0 921 26/27

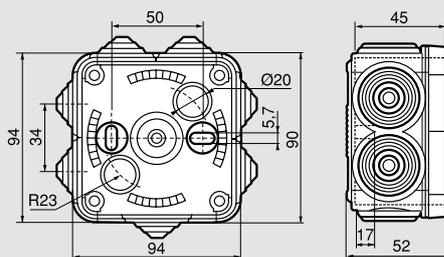

Кат. № 0 219 36/37

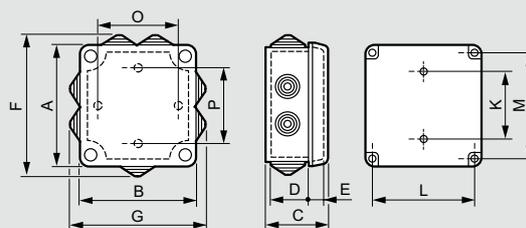

Кат. №	A	B	F	G	C	D	E	Посадочные размеры			S дм ²	Для аксессуаров (винты Ø 4 мм)	
								K	L	M		O	P
0 921 36	116	116	132	132	60	41.8	13.4	50	95	95	1.34	80	80
0 921 37	116	116	121	121	60	41.8	13.4	50	95	95	1.34	80	80