



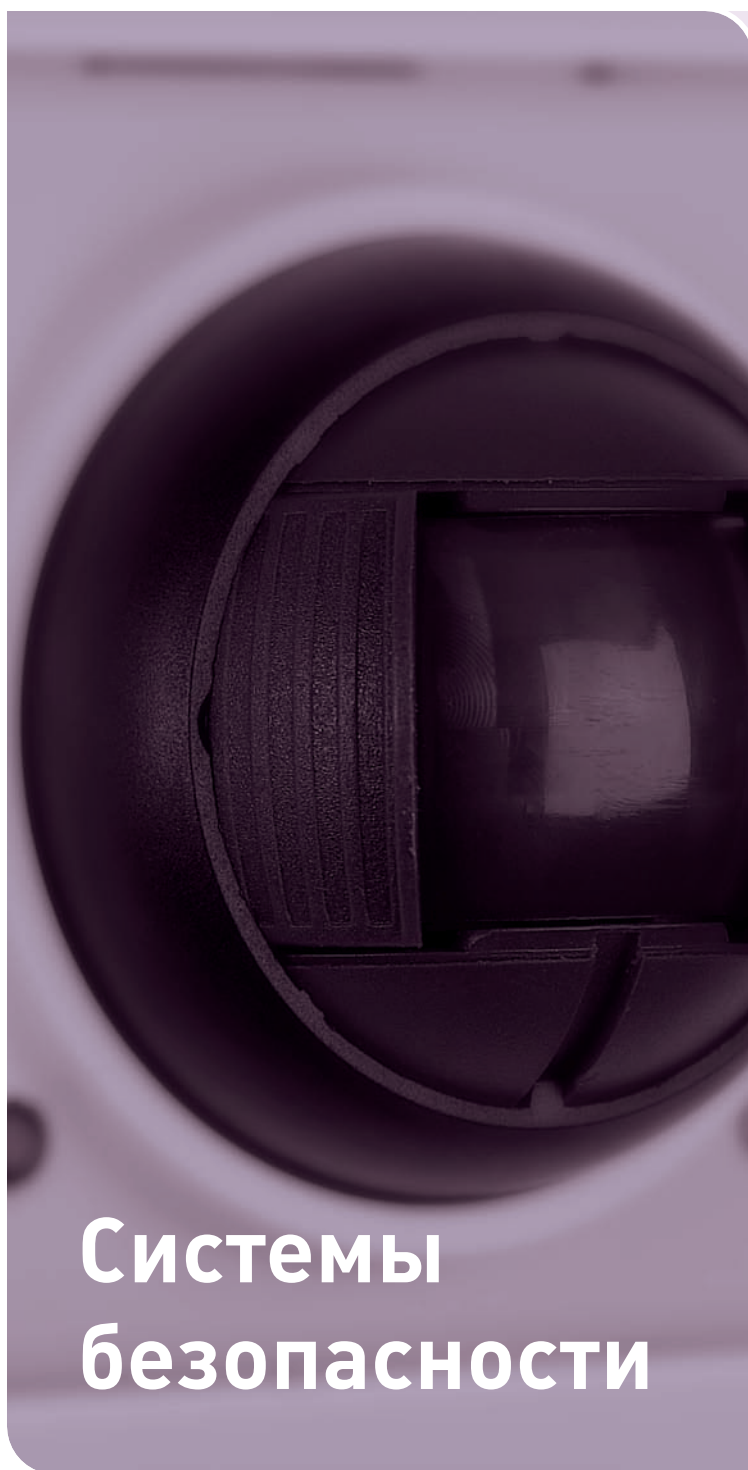


## Системы безопасности

Управление освещением




стр. 710  
Датчики движения

Осветительные приборы



стр. 714  
Светильники настенные


Звонки и домофоны



стр. 724  
Звонки



S8  
стр. 717



**стр. 711-712**  
Светорегуляторы




**стр. 712-713**  
Телевизионное  
оборудование



**стр. 713**  
Программаторы  
и термостаты




**стр. 715**  
Автономные  
эвакуационные  
светильники G5



**стр. 717**  
S8 – автономные  
эвакуационные  
светильники




**стр. 719**  
U21 – блоки  
аварийного  
освещения



**НОВИНКА**  
**стр. 720-723**  
Блоки аварийного  
питания



**стр. 725-726**  
Аудио- и видео-  
домофоны  
накладные



**стр. 727-735**  
Аудио- и видео-  
домофоны  
встраиваемые



**стр. 736**  
Аудиодомофоны  
DECT

## Новинки 2008



**Аудио-  
и видео-  
домофоны**  
**стр. 725**

## датчики движения для управления освещением



882 09



882 10



Автоматически включают осветительный прибор при появлении человека в поле зрения датчика, автоматически выключают освещение по истечении заданного времени  
230 В~ - 50 Гц

| Упак. | Кат. № | Для наружного монтажа                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 882 10 | <b>Датчик движения системы радио ДУ</b><br><b>In One by Legrand IP 54</b><br>Управляет сценариями освещения<br>Регул. освещен. от 12 сек. до 16 мин<br>после последнего обнаружения<br>Регулир. фотоэлемента от 10 до 4000 люкс<br>Угол обзора 180° |
| 1     | 882 09 | <b>Датчик движения радио</b><br><b>In One by Legrand</b><br>Дистанция 3-10 м. Регулир. времени<br>выключ. 1 с – 16 мин.<br>Встроенный фотоэлемент (день/ночь)<br>Угол обзора 90°                                                                    |

## датчики движения для управления освещением



### ■ Поле зрения датчика

Кат. № 882 09

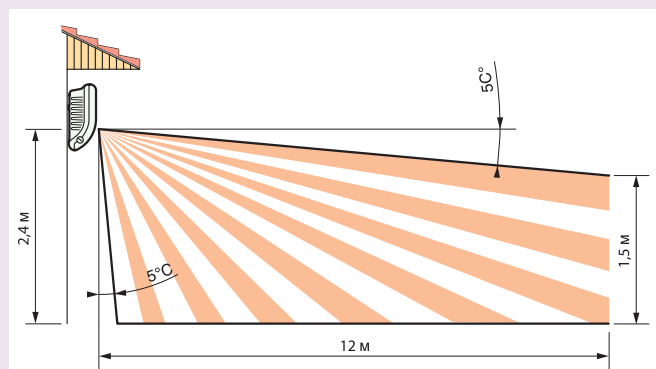

### ■ Поле зрения датчика

Кат. № 882 10

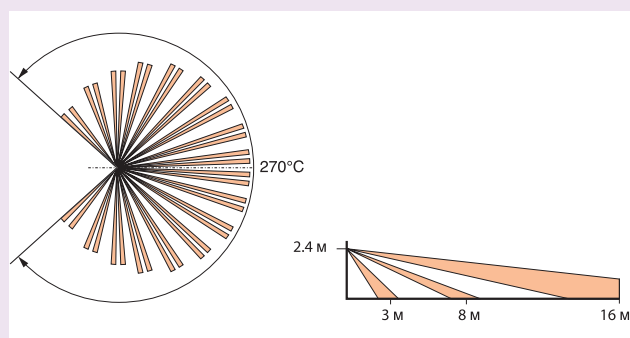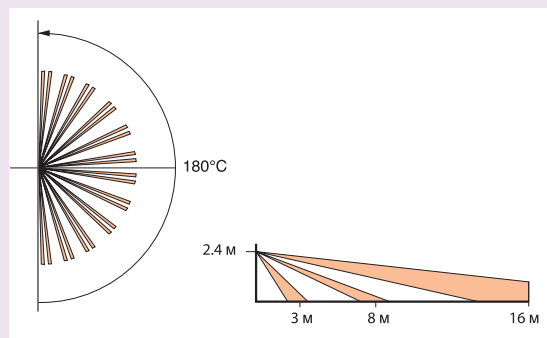

## светорегуляторы для люминесцентных ламп

## светорегуляторы для ламп накаливания и галогенных



036 61




036 62



036 55



036 64



036 63



036 57



036 59

| Упак. | Кат. № | Для люминесцентных ламп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Служат для управления светильниками с люминесцентными лампами:<br>- лампы → 26 мм и 16 мм с электронным балластом (ПРА) 1-10 В<br>- компактные лампы с электронным балластом 1-10 В<br>Управление светильниками от 800 ВА до 6 000 ВА:<br>- Кнопки на лицевой панели<br>- Дистанционное управление:<br>• кнопочный выключатель без подсветки<br>• двойной кнопочный выключатель<br>• дистанционное управление (ИК) или управление по заранее настроенным уровням                                                                                                                                   |
| 1     | 036 61 | <b>Светорегулятор для люминесцентных ламп</b><br>230 В~ - 50/60 Гц - 2 модуля по 17,5 мм<br>Для управления яркостью люминесцентных ламп с электронным балластом (ПРА) 1-10 В<br>Нагрузочная способность: 800 ВА<br>Нагрузочная способность выхода 1-10 В: 60 мА<br>Управление - рукояткой на корпусе прибора                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 036 62 | <b>Светорегулятор для люминесцентных ламп</b><br>230 В~ - 50/60 Гц<br>4 модуля по 17,5 мм<br>Для управления яркостью люминесцентных ламп с электронным балластом (ПРА) 1-10 В<br>Нагрузочная способность: 1 500 ВА<br>Нагрузочная способность выхода 1-10 В: 60 мА<br>Минимальная яркость настраивается поворотом рукоятки на корпусе прибора<br>Три функции: светорегулятор, дистанционный светорегулятор, ведомый светорегулятор                                                                                                                                                                 |
| 1     | 036 63 | <b>Двухканальный светорегулятор для люминесцентных ламп</b><br>230 В~ - 50/60 Гц<br>6 модулей по 17,5 мм<br>Для независимого управления 2 каналами<br>Светильники с люминесцентными лампам с электронными балластами 1-10 В<br>Возможно одновременное управление двумя каналами с лицевой панели прибора<br>Нагрузочная способность: 800 ВА на каждый канал<br>Нагрузочная способность выхода 1-10 В: 60 мА на каждый канал<br>Минимальная яркость настраивается рукояткой на лицевой панели прибора<br>Управляется дистанционно<br>Позволяет осуществлять управление группой аналогичных приборов |

| Упак. | Кат. № | Светорегуляторы 230 В~ - 50/60Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 036 55 | <b>Светорегулятор 500 Вт для ламп накаливания</b><br>Мощность мин.: 60 Вт - 2 модуля по 17,5 мм<br>для ламп накаливания или галогенных 230 В~: от 60 до 500 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 036 54 | <b>Светорегулятор 420 ВА для галогенных ламп с электронным трансформатором</b><br>Мощность мин.: 60 Вт - 2 модуля по 17,5 мм<br>для галогенных ламп с электронными управляемыми трансформаторами (напр. Legrand Кат. № 420 56/57) от 60 до 420 ВА и ламп накаливания или галогенных 230 В~ от 60 до 320 Вт<br>Управление рукояткой на корпусе прибора.                                                                                                |
| 1     | 036 64 | <b>Светорегулятор 1000 Вт для ламп накаливания</b><br>Мощность мин.: 100 Вт - 4 модуля по 17,5 мм<br>для ламп накаливания или галогенных 230 В~ от 100 до 1 000 Вт и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором от 100 до 1 000 ВА (обязателен компенсатор Кат. № 401 19)                                                                                                                                                                       |
| 1     | 036 70 | <b>Дистанционно управляемый светорегулятор</b><br>Минимальная мощность: 100 Вт<br>4 модуля по 17,5 мм<br>- для ламп накаливания или галогенных 230 В~ от 100 до 1 000 Вт,<br>- галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором от 100 до 1 000 ВА<br>Три функции: светорегулятор, дистанционный светорегулятор, ведомый светорегулятор                                                                                                               |
| 1     | 036 57 | <b>Дистанционно управляемый светорегулятор</b><br>1 000 ВТ для галогенных ламп с электронными трансформаторами<br>Минимальная мощность:<br>100 ВА - 6 модулей 17,5 мм<br>- для галогенных ламп с управляемыми электронными трансформаторами (напр. Legrand Кат. № 420 56/57) от 100 до 1 000 ВА<br>- для ламп накаливания или галогенных 230 В~ от 100 до 800 Вт<br>Три функции: светорегулятор, дистанционный светорегулятор, ведомый светорегулятор |
| 1     | 036 59 | <b>Дистанционно управляемый светорегулятор для ламп 230 В~</b><br>Для ламп накаливания от 60 до 600 Вт и галогенных от 40 до 600 ВА<br>ДУ кнопкой Н.Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## светорегуляторы для ламп накаливания и галогенных до 25 000 Вт



036 59



400 81

| Упак. | Кат. № | Дистанционно управляемый светорегулятор для ламп 230 В~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 036 59 | <p><b>Дистанционно управляемый светорегулятор для ламп 230 В~</b><br/>Для ламп накаливания от 60 до 600 Вт и галогенных от 40 до 600 ВА<br/>ДУ кнопкой Н.Р.</p> <p><b>Светорегуляторы до 25 000 Вт</b><br/>Локальное и дистанционное управление<br/>Три функции:<br/>- светорегулятор (V): управление яркостью освещения по заранее настроенному уровню, вкл./выкл<br/>- дистанционный светорегулятор (Т): управление яркостью освещения, вкл. и выключение, дистанционное управление<br/>- ведомый (Е): для нагрузки (однофазной или трехфазной), мощность которой превышает допустимую мощность светорегулятора<br/>Возможно подключить до 4 ведомых к одному ведущему светорегулятору. Допускается соединение только устройств с одинаковым Кат. №. <b>Запрещается параллельное соединение выходов светорегуляторов.</b><br/>Управление осуществляется с клемм управления ведущего светорегулятора.</p> <p><b>Дистанционный светорегулятор 2500 Вт</b><br/>230 В~ - 50/60 Гц<br/>Для следующих типов нагрузок:<br/>- лампы накаливания и галогенные 230 В~: от 300 до 2500 Вт<br/>- лампы галогенные 12 В с ферромагнитным трансформатором: от 300 до 2500 Вт<br/>Минимальная мощность: 300 Вт<br/>До 12 500 Вт в режиме ведущий/ведомый<br/>с 4 ведомыми светорегуляторами и 1 ведущим<br/>Память уровня<br/>Габариты: дл. 181 x выс. 232 x гл. 117 мм<br/>Вес: 2,2 Кг</p> |
| 1     | 400 81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## усилители и сумматоры для наружного монтажа



739 66



739 66



739 71 крышка закрыта



739 71

| Упак. | Кат. № | Усилители UHF/VHF диапазонов для наружной установки с блоками питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 739 66 | <p>Для усиления слабого сигнала передающей станции без добавления шумов<br/>Оснащены источником питания<br/>Монтируются на крыше или вблизи телевизионной розетки<br/>Оснащены "F" коннекторами<br/>Крышка с уплотнителем</p> <p>Набор усилитель/сумматор с отдельными источниками питания</p> <p>усиление UHF на 36 dB регулировка 16 dB<br/>усиление VHF на 38 dB регулировка 30 dB<br/>Выходной уровень 106 dB<br/>Нелинейность <math>\pm 1.5</math> dB<br/>Стабилизированный блок питания 12-24 В<br/>1 вход/2 выхода</p> |
| 1     | 739 71 | <p><b>Сумматоры для наружного монтажа</b><br/>Для объединения кабелей от нескольких антенн<br/>Оснащены "F" коннекторами и уплотненной крышкой</p> <p>Сумматор UHF/UHF/VHF 47-860 МГц<br/>Настраиваемый фильтр для подавления помех<br/>Подавление 15 dB<br/>Затухание полезного сигнала &lt; 4 dB</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 739 72 | <p>Сумматор UHF/VHF/Sat<br/>47-860 МГц/950-2 400 МГц<br/>TV-SAT разделение каналов &gt; 25 dB<br/>Затухание &lt; 2 dB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 739 65 | <p><b>TV усилители</b><br/>Для усиления радиочастотных сигналов на 24 dB, независимая настройка UHF, VHF<br/>"F" коннекторы<br/>Встроенный источник питания 230 В с кабелем 2 П, и индикатор напряжения 'on'<br/>Укомплектованы 3 "F" коннекторами<br/>Могут устанавливаться на крыше (наружное исполнение) или за TV розеткой</p> <p>UHF + VHF усилитель - 862 МГц<br/>усиление на 24 dB, регулировка от 8 до 24 dB<br/>1 вход / 2 выхода</p>                                                                                |
| 10    | 910 47 | <p>Усилитель сигнала спутниковой антенны на 20 dB<br/>1 выход 950 - 2 150 МГц<br/>питание 15 В от ресивера</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## "F" и 9.52 коннекторы, аксессуары



| Упак. | Кат. № | Блок приема DISEqC®                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | 739 68 | Служит для переключения между двумя ресиверами, переключения между вертикальной или горизонтальной поляризацией или частотными диапазонами 3-позиционный переключатель 22 КГц /Тональная посылка /DISEqC® Корпус из сплава Zamak DISEqC® блок приема 2 входа - 1 выход 47 - 2 150 МГц |
| 5     | 739 70 | <b>Сумматор TV/SAT</b><br>TV - SAT разделение > 25 dB<br>Корпус из сплава Zamak TV/SAT сумматор 47 - 2 150 МГц / 950 - 2 150 МГц                                                                                                                                                      |
| 10    | 739 98 | <b>Заглушка</b><br>Монтируется на неиспользуемые выходы и "F" коннекторы розеток<br>Заглушка 75 Ом "F"                                                                                                                                                                                |
| 25    | 739 90 | <b>TV штекеры и адаптеры</b><br><b>"F" штекеры Ø 7 мм</b><br>Для коаксиального кабеля Ø 7 мм                                                                                                                                                                                          |
| 25    | 739 95 | Штепсель "F" винтовой                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 739 97 | Штепсель "F" обжимной<br>Обжимные клещи для штепселей "F"<br>Храповый механизм для контроля обжима                                                                                                                                                                                    |
| 25    | 739 92 | <b>Другие "F" разъемы</b><br>Адаптер гнездо/гнездо "F"                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/10  | 910 22 | "F" штепсель с кожухом для защиты от пыли и влаги                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1/10  | 910 15 | "Г"-образный адаптер гнездо/штепсель тип "F" с дополнительным штепселем типа "F"                                                                                                                                                                                                      |
| 10    | 910 49 | Адаптер с 9.52 мм на "F" гнездо/гнездо                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50    | 500 09 | <b>Разъемы Ø 9.52 мм</b><br>Штепсель                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50    | 500 10 | Гнездо                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/10  | 910 19 | Штепсель с боковым подключением                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1/10  | 910 20 | Гнездо с боковым подключением<br>Делитель экранированный Ø 9.52 - 2150 МГц<br>Потери 2 dB - экран zamak и никель                                                                                                                                                                      |
| 1/10  | 910 05 | 1 вход (гнездо) - 2 выхода (штепсели)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/10  | 910 02 | 1 вход (штепсель) - 2 выхода (гнезда)                                                                                                                                                                                                                                                 |

## термостаты, программаторы EconoRex, мобильные светорегуляторы



| Упак. | Кат. № | Комнатный термостат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 498 98 | Диапазон регулирования: от 6 до 30°C<br>Регулятор с указателем и выключателем в крайнем положении<br>• сигнальная лампа рабочего состояния<br>• монтаж накладной или скрытый в коробке Ø 60 мм<br>Накладной монтаж (80 x 80 x 37мм)<br><b>Механический</b><br>• 1 переключающий контакт<br>• Отключающая способность:<br>16 A -250 В~ для активной нагрузки<br>2,5 A-250 В~ для реактивной нагрузки<br>• 10 mA - 500 mA макс. 12 - 48 В~ / =<br>• Точность регулирования ± 1°C (категория A) |
| 1     | 499 81 | <b>EconoRex</b><br><b>Суточный программатор</b><br>Выход: 1 контакт включение-выключение<br>16 A - 250 В~ - cos φ=1<br>Коммутация сегментами по 15 мин.<br>230 В~, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 497 83 | <b>Реле с выдержкой времени</b><br>220 В~, 50 Гц<br>Изменение выдержки времени осуществляется кнопкой с подсветкой, макс. ток 50 mA<br>Все таймеры могут быть переустановлены до истечения выдержки времени<br>1 контакт 10 A — 250 В~ - cos φ=1<br><b>Rex 600</b><br>Тип регулирования выдержки времени: пневматический от 0,5 до 10 мин.<br>После того, как пройдет 2/3 периода выдержки времени, таймер может быть переустановлен                                                         |
| 1/10  | 958 20 | <b>Мобильные светорегуляторы</b><br>Для ламп накаливания и галогенных 230 В~<br>Готовы к эксплуатации<br><b>Мощность нагрузки от 40 до 160 Вт</b><br>Укомплектованы кабелем длиной 1,50 м, вилкой и розеткой<br>Оснащены ротационным кнопочным выключателем<br>Цвет - белый                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/10  | 958 25 | <b>Для светильников с галогенными лампами 230 В~ от 100 до 500 Вт</b><br>Напольный светорегулятор. Цвет - черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## светильники настенные пыле- и влагозащищенные



624 00



605 68

### Упак. Кат. № Круглые настенные светильники

|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>10 | E 27<br>604 51<br>604 59 | IP 44 - IK 07 - Класс II<br>Полипропиленовый корпус<br>Для ламп накаливания 100 Вт<br>или компактных люминесцентных 15 Вт<br>Рассеиватель с замком на 1/4 оборота<br>Фарфоровый патрон лампы<br>Цвет белый RAL 9010<br>Стекло рассеиватель<br>Рассеиватель из поликарбоната |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                |                                                                                                                                                                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | E 27<br>604 92 | <b>Овальные - 60 Вт</b><br>IP 44 - IK 07 - Класс II<br>Полипропиленовый корпус<br>Стекло рассеиватель<br>Защитная пластиковая решетка<br>Цвет - слоновая кость |
|    |                |                                                                                                                                                                |

|        |                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>5 | E 27<br>604 15<br>604 19 | <b>Овальные</b><br>IP 44 - IK 07 - Класс II<br>Корпус из дюралюминия<br>Стекло рассеиватель<br>Защитная металлическая решетка<br>Фарфоровый патрон лампы<br>Ввод кабеля - 3 размера<br>60 Вт - Цвет серый<br>100 Вт — Цвет серый |
|        |                          |                                                                                                                                                                                                                                  |


|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>5<br>1 | E 27<br>624 00<br>624 02<br>G23<br>624 01 | <b>Прямоугольные светильники</b><br>IP 55 - IK 08 - Класс II<br>Рассеиватель из поликарбоната, смонтированный на шарнире. Откр. вверх или вниз.<br>Пост. с заглушкой Plexo<br>Подключение через клеммный блок или адаптер (снизу или сбоку)<br>Патрон уст. на съемном отражателе, облегчающем замену лампы |
|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упак. | Кат. № | <b>Антивандажные светильники</b><br>IP 44 - 7 - Класс II<br>Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната<br>Безопасность обеспеч. накладкой и особыми винтами, отверткой Кат. № 919 45 (ниже)<br>Монтаж на стену или потолок при помощи 2 винтов Ø 4 мм<br>Поставляются с заглушкой.<br>Для ламп накаливания 100 Вт |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## настенные светильники габариты и посадочные размеры


### Пыле- и влагозащищенные светильники

#### Круглые 100 Вт - Кат. № 604 51/59


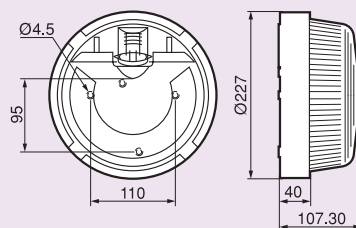


### Овальные 60 Вт с бесцветным рассеивателем

#### Кат. № 604 05/92/93/94/95/96




#### Кат. № 624 00/01

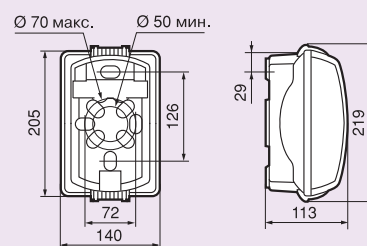

Настенные светильники идеальны для эвакуационного освещения на промышленных предприятиях.

### Круглые настенные светильники

#### Кат. № 624 25/26



# автономные эвакуационные светильники G5



617 30



617 46 + 617 92 + 6608 74



617 46 + 617 91 + 6608 67

| Упак. | Кат. № | 8 и 11 Вт люминесцентные светильники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <p>Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров. Соответствуют МЭК 598 – 2 – 22 и ЕС 60598 – 2 – 22. Питание: 220 В~ +/- 10% – 50/60 Гц IP42 класс II □</p> <p>Время перезарядки: 24 ч</p> <p>Низкое энергопотребление</p> <p>Термостойкие неразборные Ni-Cd аккумуляторные батареи</p> <p>Самозатухающий материал корпуса</p> <p>Клеммы большой емкости: 4 мм<sup>2</sup> питание, 2,5 мм<sup>2</sup> дистанционное управление</p> <p>Вводы для кабеля 1 Ø 20 мм сверху, 1 прямоугольный сзади</p> <p>Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 039 01</p> <p><b>Светильники 8 Вт и 11 Вт непостоянные с двумя яркими светодиодами</b></p> <p>Два ярких светодиода (срок службы 100000 часов) обеспечивают 1 люкс по центру пути эвакуации</p> <p>Одновременное отключение обоих светодиодов означает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отсутствие напряжения в сети</li> <li>• отказ аккумуляторных батарей</li> </ul> |
| 1     | 617 30 | 8 Вт 1 час – 90 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 617 31 | 11 Вт 1 час – 210 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 617 33 | 8 Вт 1 час – 345 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 617 32 | 11 Вт 3 часа – 160 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 617 34 | 8 Вт 1 час – 500 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | <p><b>8 Вт и 11 Вт непостоянные люминесцентные светильники с одним зеленым светодиодным индикатором зарядки</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/6   | 617 41 | 8 Вт 1 час – 210 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/6   | 617 42 | 11 Вт 3 часа – 155 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/6   | 617 44 | 8 Вт 1 час – 500 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | <p><b>8 Вт комбинированные постоянные люминесцентные светильники с одним зеленым светодиодным индикатором зарядки</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1/6   | 617 36 | 8 Вт 1 час – 200 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/6   | 617 38 | 11 Вт 1 час – 310 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/6   | 617 37 | 8 Вт 3 часа – 120 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Упак. | Кат. № | 8 Вт и 11 Вт люминесцентные светильники (продолжение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/6   | 617 46 | 8 Вт и 11 Вт комбинированные постоянные люминесцентные светильники для монтажа «флажком» 1 час – 235 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/6   | 617 47 | 1 час – 145 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        | <p><b>Аксессуары</b></p> <p><b>Набор для подвешивания</b></p> <p>Для подвески светильников на высоте 40 см от потолка</p> <p>Цвет хромовый металл</p> <p><b>Набор для монтажа на кронштейне</b></p> <p>Для крепления светильников Кат. № 617 46/47 на кронштейне</p> <p>Цвет хромовый металл</p>                                                                                                                     |
| 1     | 617 91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 617 92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        | <p><b>Антивандальные светильники Koro</b></p> <p>IP 55 - IK 09 - Класс II</p> <p>Безопасность обеспечивается накладкой и особыми винтами, а также замком Кат. № 919 45 (ниже)</p> <p>Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Открывается вправо или влево</p> <p>Поставляется с заглушкой Plexo</p> <p>Подключение сбоку или сзади</p> <p>Патрон установлен на съемном отражателе, облегчающим замену лампы</p> |
|       |        | <p><b>Круглые</b></p> <p>Для ламп 100 Вт</p> <p>Для компактных люминесцентных ламп 2 x 9 Вт</p> <p><b>Отвертка</b></p> <p>Для демонтажа антивандальных светильников</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 624 35 | Графит E 27 624 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 624 37 | Белый G 23 624 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 919 45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Информационные таблички |
|  | см стр. 716             |

## таблички и аксессуары

для автономных эвакуационных светильников G5



617 82 + 617 36 + 6608 65

| Упак. | Кат. № | Аксессуары                                                                                                                  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 617 82 | <b>Двусторонний диффузор</b><br>Заменяет диффузор, поставляемый со светильником                                             |
| 1     | 617 83 | <b>Рамка для полувстроенного монтажа</b><br>Для установки светильников в гипсокартон или в подвесные потолки. Глубина 52 мм |
| 1     | 617 84 | Белого цвета                                                                                                                |
| 1     | 617 85 | Стального цвета                                                                                                             |
| 1     | 617 86 | Цвета алюминия                                                                                                              |
| 1     | 617 86 | Песочного цвета                                                                                                             |
| 1     | 617 87 | <b>Рамка для встроенного монтажа</b><br>Для установки светильников в гипсокартон или в фальшпотолки. Глубина 64 мм          |
| 1     | 617 88 | Белого цвета                                                                                                                |
| 1     | 617 88 | Стального цвета                                                                                                             |
| 1     | 617 89 | Цвета алюминия                                                                                                              |
| 1     | 617 90 | Песочного цвета                                                                                                             |

|   |         |                                                                                                                        |             |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |         | <b>Информационные таблички</b>                                                                                         |             |
|   |         | Размер: 310 x 112 мм                                                                                                   |             |
| 5 | 6608 65 |                                                                                                                        |             |
| 5 | 6608 66 |                                                                                                                        |             |
| 5 | 6608 67 |                                                                                                                        |             |
| 5 | 6608 68 |                                                                                                                        |             |
| 5 | 6608 69 |                                                                                                                        |             |
| 5 | 0609 15 | <b>ВЫХОД</b>                                                                                                           | 230 x 45 мм |
| 5 | 6608 75 |                                                                                                                        |             |
| 5 | 6608 76 |                                                                                                                        |             |
|   |         | По поводу информационных табличек, отсутствующих в данном каталоге, обратитесь в региональное представительство Легран |             |


|   |        |                                              |  |
|---|--------|----------------------------------------------|--|
|   |        | <b>Запасные части</b>                        |  |
| 5 | 609 41 | <b>Люминесцентные лампы</b>                  |  |
| 5 | 607 53 | Лампа 8 Вт высокой яркости                   |  |
|   |        | Лампа 11 Вт компактная                       |  |
| 1 | 618 84 | <b>Запасные Ni-Cd аккумуляторные батареи</b> |  |
| 1 | 618 86 | 4.8 В – 1,6 А•час                            |  |
| 1 | 618 86 | 7.2 В – 1,6 А•час                            |  |
| 1 | 618 99 | 8.4 В – 1,6 А•час                            |  |
| 1 | 618 92 | 2.4 В – 1,6 А•час                            |  |

## G5


автономные эвакуационные светильники

### ■ Габаритные размеры (в мм)


#### Накладной монтаж




#### Встроенный монтаж




#### Полувстроенный монтаж




#### Полувстроенный монтаж в цветные рамки




#### Двусторонний монтаж



#### Монтаж на кронштейне



#### Подвесной монтаж



### ■ Лампы и аккумуляторные батареи

| Кат. № светильника | Лампа  | Батарея |
|--------------------|--------|---------|
| 617 30             | 609 41 | 618 84  |
| 617 31             | 609 41 | 618 94  |
| 617 32             | 609 41 | 617 99  |
| 617 33             | 609 41 | 618 86  |
| 617 34             | 607 53 | 617 99  |
| 617 36             | 609 41 | 618 84  |
| 617 37             | 609 41 | 617 99  |
| 617 38             | 609 41 | 618 86  |
| 617 41             | 609 41 | 618 84  |
| 617 42             | 609 41 | 617 99  |
| 617 44             | 607 53 | 617 99  |
| 617 46             | 609 41 | 618 84  |
| 617 47             | 609 41 | 617 99  |

## S8

автономные эвакуационные светильники



660 00



660 01 + 6608 66



660 02



660 01 + 660 90 + 660 92 + 610 02

| Упак. | Кат. № | 8 Вт люминесцентные светильники постоянные, непостоянные и комбинированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Соответствуют МЭК 598-2-22 и ЕС 60598-2-22<br>Питание: 230ВА+/-10% - 50/60 Гц<br>IP42 класс II<br>Категория размещения на возгораемых поверхностях F<br>Время перезарядки: 24 ч<br>Индикатор заряда: зеленый светодиод<br>Высокотемпературные перезаряжаемые Ni-Cd аккумуляторные батареи<br>Клеммы большой емкости: 4 мм <sup>2</sup><br>Самозатухающий материал корпуса<br>Оснащены тестовой кнопкой |
|       |        | <b>140 лм, длительность автономной работы 1 ч</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 660 00 | Непостоянные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 660 01 | Постоянные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 660 02 | Комбинированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | <b>110 лм, длительность автономной работы 3 ч</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 660 03 | Непостоянные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 660 04 | Постоянные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 660 05 | Комбинированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | <b>Аксессуары</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 660 90 | Суппорт для встраивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 660 92 | Двусторонний диффузор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


**Информационные таблички**  
(см. стр. 719)

## S8


автономные эвакуационные светильники

### Габаритные размеры (мм)



#### Накладной монтаж




#### Подвесной монтаж

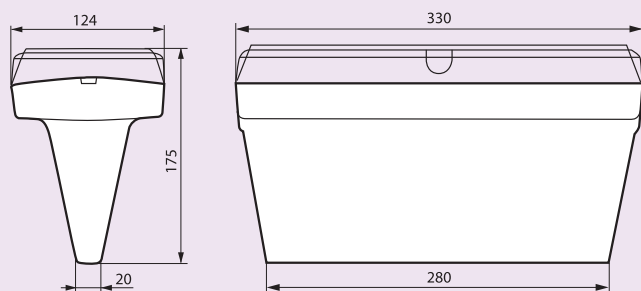

#### Встроенный монтаж

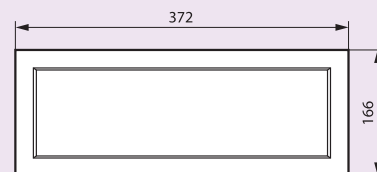

#### Двусторонний диффузор




## ■ Светометрические характеристики

Расстояние до светильника в метрах для обеспечения минимального уровня освещенности в 1 люкс


| Высота установки светильника (м) | Уровень освещенности непосредственно под светиль. (люкс) | Продольное расстояние от стены D (м) | Продольное расстояние м/у светиль. D (м) | Поперечное расстояние м/у светиль. D (м) | Поперечное расстояние м/у светиль. D (м) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>660 00</b>                    |                                                          |                                      |                                          |                                          |                                          |
| 2.5                              | 6.2                                                      | 3                                    | 3.8                                      | 4.3                                      | 3.3                                      |
| 3                                | 4.3                                                      | 3                                    | 4                                        | 4.5                                      | 3.4                                      |
| 3.5                              | 3.2                                                      | 3                                    | 4.2                                      | 4.7                                      | 3.3                                      |
| 4                                | 2.4                                                      | 2.9                                  | 4.3                                      | 4.8                                      | 3.2                                      |
| 4.5                              | 1.9                                                      | 2.7                                  | 4.3                                      | 4.8                                      | 3.2                                      |
| 5                                | 1.5                                                      | 2.5                                  | 4.3                                      | 4.7                                      | 2.7                                      |
| 5.5                              | 1.3                                                      | 2                                    | 4.2                                      | 4.6                                      | 2.2                                      |
| 6                                | 1.1                                                      | 1.2                                  | 4                                        | 4.4                                      | 1.3                                      |
| <b>660 01</b>                    |                                                          |                                      |                                          |                                          |                                          |
| 2.5                              | 6.2                                                      | 3                                    | 3.8                                      | 4.3                                      | 3.3                                      |
| 3                                | 4.3                                                      | 3                                    | 4                                        | 4.5                                      | 3.4                                      |
| 3.5                              | 3.2                                                      | 3                                    | 4.2                                      | 4.7                                      | 3.3                                      |
| 4                                | 2.4                                                      | 2.9                                  | 4.3                                      | 4.8                                      | 3.2                                      |
| 4.5                              | 1.9                                                      | 2.7                                  | 4.3                                      | 4.8                                      | 3                                        |
| 5                                | 1.5                                                      | 2.5                                  | 4.3                                      | 4.7                                      | 2.7                                      |
| 5.5                              | 1.3                                                      | 2                                    | 4.2                                      | 4.6                                      | 2.2                                      |
| 6                                | 1.1                                                      | 1.2                                  | 4                                        | 4.4                                      | 1.3                                      |
| <b>660 02</b>                    |                                                          |                                      |                                          |                                          |                                          |
| 2.5                              | 6.7                                                      | 3                                    | 3.8                                      | 4/4.5                                    | 3.2/3.5                                  |
| 3                                | 4.6                                                      | 3.1                                  | 4.1                                      | 4.3/4.7                                  | 3.3/3.6                                  |
| 3.5                              | 3.4                                                      | 3.1                                  | 4.2                                      | 4.4/4.9                                  | 3.3/3.5                                  |
| 4                                | 2.6                                                      | 3                                    | 4.4                                      | 4.6/5                                    | 3.2/3.4                                  |
| 4.5                              | 2                                                        | 2.9                                  | 4.4                                      | 4.7/5.1                                  | 3.1/3.3                                  |
| 5                                | 1.7                                                      | 2.6                                  | 4.4                                      | 4.7/5                                    | 2.8/2.9                                  |
| 5.5                              | 1.4                                                      | 2.3                                  | 4.3                                      | 4.6/4.9                                  | 2.4/2.5                                  |
| 6                                | 1.1                                                      | 1.6                                  | 4.2                                      | 4.5/4.8                                  | 1.8/1                                    |
| <b>660 03</b>                    |                                                          |                                      |                                          |                                          |                                          |
| 2.5                              | 4.9                                                      | 2.7                                  | 3.5                                      | 4                                        | 3                                        |
| 3                                | 3.4                                                      | 2.7                                  | 3.7                                      | 4.2                                      | 3                                        |
| 3.5                              | 2.5                                                      | 2.6                                  | 3.8                                      | 4.2                                      | 2.9                                      |
| 4                                | 1.9                                                      | 2.4                                  | 3.8                                      | 4.2                                      | 2.7                                      |
| 4.5                              | 1.5                                                      | 2.1                                  | 3.8                                      | 4.2                                      | 2.3                                      |
| 5                                | 1.2                                                      | 1.6                                  | 3.7                                      | 4.1                                      | 1.7                                      |
| 5.5                              | 1                                                        | 0.5                                  | 3.5                                      | 3.8                                      | 0.5                                      |
| <b>660 04</b>                    |                                                          |                                      |                                          |                                          |                                          |
| 2.5                              | 4.9                                                      | 2.7                                  | 3.5                                      | 3.9                                      | 3                                        |
| 3                                | 3.4                                                      | 2.7                                  | 3.7                                      | 4.1                                      | 3                                        |
| 3.5                              | 2.5                                                      | 2.6                                  | 3.7                                      | 4.2                                      | 2.9                                      |
| 4                                | 1.9                                                      | 2.4                                  | 3.8                                      | 4.2                                      | 2.6                                      |
| 4.5                              | 1.5                                                      | 2.1                                  | 3.7                                      | 4.2                                      | 2.3                                      |
| 5                                | 1.2                                                      | 1.6                                  | 3.6                                      | 4                                        | 1.7                                      |
| 5.5                              | 1                                                        | 0.3                                  | 3.5                                      | 3.8                                      | 0.4                                      |
| <b>660 05</b>                    |                                                          |                                      |                                          |                                          |                                          |
| 2.5                              | 5.2                                                      | 2.7                                  | 3.5                                      | 3.7/4.1                                  | 2.9/3.1                                  |
| 3                                | 3.6                                                      | 2.7                                  | 3.7                                      | 3.9/4.4                                  | 2.9/3.2                                  |
| 3.5                              | 2.7                                                      | 2.7                                  | 3.8                                      | 4.1/4.5                                  | 2.9/3                                    |
| 4                                | 2                                                        | 2.5                                  | 3.9                                      | 4.2/4.5                                  | 2.7/2.9                                  |
| 4.5                              | 1.6                                                      | 2.3                                  | 3.9                                      | 4.1/4.5                                  | 2.5/2.6                                  |
| 5                                | 1.3                                                      | 1.8                                  | 3.8                                      | 4.1/4.3                                  | 2/2.1                                    |
| 5.5                              | 1.1                                                      | 1.1                                  | 3.7                                      | 3.9/4.1                                  | 1.1/1.2                                  |

## ■ Кривые распределения силы света, кд/1000 лм


Кат. № 660 00




Кат. № 660 01




Кат. № 660 02




Кат. № 660 03



Кат. № 660 04



Кат. № 660 05



## U21

### автономные эвакуационные светильники



617 08



617 20 + 617 02

Соответствуют ГОСТ 27900-88,  
ГОСТ Р51318.14.1-99, ГОСТ Р51318.15-99,  
EN 605 98-2-22:1990  
Питание: 230 В +/- 10% - 50/60 Гц  
Класс II, IP 42 IK 04  
Время зарядки: 24 часа  
Аккумуляторы Ni-Cd высокотемпературные  
2 индикаторных светодиода повышенной яркости,  
обеспечивающие освещенность в 1 люкс  
в дежурном режиме

#### Упак. Кат. № С люминесцентными лампами 6 Вт

|   |        |                            |
|---|--------|----------------------------|
| 1 | 617 02 | Непостоянные               |
| 1 | 617 07 | 1 час - 100 лм             |
| 1 | 617 11 | 1 час - 310 лм             |
| 1 | 617 11 | 3 часа - 210 лм            |
| 1 | 617 08 | Постоянные комбинированные |
| 1 | 617 09 | 1 час - 85 ЛМ, 2х6 Вт      |
| 1 | 617 10 | 1 час - 175 ЛМ, 2х6 Вт     |
| 1 | 617 10 | 1 час - 45 ЛМ, 2х6 Вт      |

#### 1 617 20 Аксессуары

Суппорт для встраивания

|    |        |                |
|----|--------|----------------|
| 20 | 618 77 | Лампы          |
| 5  | 607 51 | 3,6 В - 0,55 А |
|    |        | 6 Вт           |

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| 1 | 618 83 | Батареи        |
| 1 | 618 92 | 3,6 В - 1,6 Ач |
| 1 | 618 85 | 2,4 В - 1,6 Ач |
|   |        | 6,0 В - 1,6 Ач |

#### Информационные таблички


|    |        |  |             |
|----|--------|--|-------------|
| 10 | 609 50 |  | 227 x 26 мм |
| 5  | 609 64 |  | 227 x 90 мм |
| 5  | 609 90 |  | 227 x 90 мм |
| 5  | 609 91 |  | 227 x 90 мм |
| 10 | 609 56 |  | 230 x 45 мм |
| 10 | 609 57 |  | 230 x 90 мм |
| 10 | 609 58 |  | 230 x 45 мм |
| 5  | 609 15 |  | 230 x 45 мм |
| 5  | 609 45 |  | 230 x 90 мм |

## U21


### автономные эвакуационные светильники

#### Размеры (мм)

##### Накладной монтаж



##### Встроенный монтаж с Кат. № 617 20

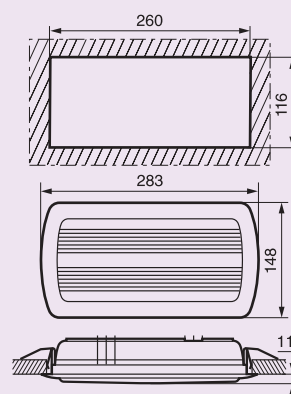

#### Лампы и батареи

| Кат. № | Запасные лампы | Батареи |
|--------|----------------|---------|
| 617 10 | 609 40         | 618 92  |
| 617 02 | 609 40         | 618 92  |
| 617 07 | 609 40         | 618 85  |
| 617 11 | 609 40         | 618 85  |

## блоки аварийного питания для светильников эвакуационного освещения



618 40



618 46



6640 75



6640 79



6640 70



6640 71

Комплект блока аварийного питания позволяет сделать из обычного люминесцентного светильника источник эвакуационного освещения, который включается при отключении сетевого питания. В комплект входят плоский инвертор / зарядное устройство и аккумулятор. Комплект совместим с магнитными и большинством электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА).

При перебоях сетевого питания оборудованный светильник продолжает гореть в течение 1 или 3 часов, в зависимости от модели.

Когда появится питание в сети, светильник переходит в обычный режим и начинается подзарядка аккумулятора.

Получен сертификат соответствия требованиям стандарта EN 61347-2-7.

( кат. № 618 40/42/46/48, ( остальных каталожных номеров)

Соответствие дополнительного оборудования указанным требованиям само по себе не гарантирует соответствия этим требованиям всего светильника, на который установлено дополнительное оборудование.

Чтобы обеспечить соответствие всего светильника, нужно строго соблюдать требования к установке и подключению дополнительного оборудования как элемента светильника.

Лицо, устанавливающее дополнительное оборудование, несет ответственность за подтверждение соответствия всей установки и за выполнение требований соответствующих стандартов.

Светильники, подключенные к блокам Кат. № 618 40/42/46/48, могут работать в дежурном режиме. При использовании с модулем дистанционного управления Кат. № 0039 01 обеспечивают общее отключение освещения.

Диапазон рабочих температур: от плюс 10 °C до плюс 40 °C

Можно устанавливать в светильники с внутренней температурой до плюс 50 °C.

При температуре выше плюс 50 °C устанавливается в отдельном корпусе.

Время перезарядки: 24 часа. Зеленый светодиод – индикатор зарядки. Термостойкие аккумуляторы Ni-Cd.

Обратитесь к нам за информацией о комплектах с экологически чистыми аккумуляторами Ni-MH.

Автоматические разъемы.

### Упаковка Кат. №. Стандартные блоки аварийного питания

|      |         |                                        |
|------|---------|----------------------------------------|
|      |         | <b>1 час работы - 230 В - 50/60 Гц</b> |
| 1/10 | 618 40  | Для любых ламп                         |
| 1/10 | 618 42  | Для ламп 6 – 36 Вт                     |
| 1/10 | 618 46  | Для ламп 6 – 58 Вт                     |
|      |         | Для любых ламп кроме T5.               |
| 1/10 | 6640 75 | Для ламп 10 – 18 Вт                    |
| 1/10 | 6640 76 | Для ламп 13 – 38 Вт                    |
| 1/10 | 6640 77 | Для ламп 26 – 58 Вт                    |
|      |         | <b>1 час работы - 230 В - 50/60 Гц</b> |
|      |         | Для ламп T5 (только электронный ПРА)   |
| 1/5  | 6640 78 | Для ламп 14 – 24 Вт                    |
| 1/5  | 6640 79 | Для ламп 28 – 54 Вт                    |

### Упаковка Кат. №. Стандартные блоки аварийного питания

|     |         |                                             |
|-----|---------|---------------------------------------------|
|     |         | <b>3 часа работы - 230/240 В - 50/60 Гц</b> |
|     |         | Для любых ламп                              |
| 1/5 | 618 48  | Для ламп 6 – 58 Вт                          |
|     |         | Для любых ламп кроме T5.                    |
| 1/5 | 6640 70 | Для ламп 10 – 18 Вт                         |
| 1/5 | 6640 71 | Для ламп 13 – 38 Вт                         |
| 1/5 | 6640 72 | Для ламп 26 – 58 Вт                         |
|     |         | Для ламп T5 (только электронный ПРА)        |
| 1/5 | 6640 73 | Для ламп 14 – 24 Вт                         |
| 1/5 | 6640 74 | Для ламп 28 – 54 Вт                         |

# **блоки аварийного питания** для светильников эвакуационного освещения


## ■ Размеры

Кат. № 618 40/42/46/48

Модуль




Аккумулятор




| Кат. № | A   | B  | C  | D  |
|--------|-----|----|----|----|
| 618 40 | 242 | 36 | 36 | -  |
| 618 42 | 227 | 36 | -  | 72 |
| 618 46 | 227 | 36 | 36 | -  |
| 618 48 | 227 | 36 | -  | 72 |

Кат. № 6640 70/71/72

Модуль




Аккумулятор





| Кат. №  | A     | B    | Вид аккумулятора |
|---------|-------|------|------------------|
| 6640 70 | 186.5 | 33.5 | 1 Stick 3 VTD    |
| 6640 71 | 248   | 33.5 | 1 Stick 4 VTD    |
| 6640 72 | 307   | 33.5 | 1 Stick 5 VTD    |

Кат. № 6640 73/74

Модуль




Аккумулятор




| Кат. №  | A     | B    | C  | Вид аккумулятора |
|---------|-------|------|----|------------------|
| 6640 73 | 248   | 33.5 | -  | 1 Stick 4 VTD    |
| 6640 74 | 186.5 | -    | 67 | 2 x Sticks 3 VTD |

Кат. № 6640 75/76/77

Модуль




Аккумулятор




| Кат. №  | A              | B      | C    | Вид аккумулятора                 |
|---------|----------------|--------|------|----------------------------------|
| 6640 75 | 174.5          | 23.5   | -    | 1 Stick 4 VTCs                   |
| 6640 76 | 216.5          | 23.5   | -    | 1 Stick 5 VTCs                   |
| 6640 77 | 132.5<br>174.5 | -<br>- | 46.5 | 1 Stick 3 VTCs<br>1 Stick 4 VTCs |

Кат. № 6640 78/79

Модуль





Аккумулятор



| Кат. №  | A            | B    | Вид аккумулятора               |
|---------|--------------|------|--------------------------------|
| 6640 78 | 174.5        | 46.5 | 2 Sticks 4 VTCs                |
| 6640 79 | 216.5<br>254 | 46.5 | 1 Stick 5 VTS<br>1 Stick 6 VTS |

блоки аварийного питания  
для светильников эвакуационного освещения (продолжение)

■ Таблица выбора коэффициента светового потока лампы в режиме питания от резервного источника

| Лампа                                                                                             | Мощность | Коэффициент светового потока лампы в режиме питания от резервного источника |                     |                     |        |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------|---------|
|                                                                                                   |          | 618 40                                                                      | 618 42              | 618 46              | 618 48 | 6640 70 | 6640 71 |
| <b>T8</b><br>    | 18 Вт    | 0.35                                                                        | 0.95                | 0.45                | 0.32   | 0.10    |         |
|                                                                                                   | 36 Вт    | 0.16                                                                        | 0.41                | 0.18                | 0.14   |         | 0.07    |
|                                                                                                   | 58 Вт    | -                                                                           | 0.33                | 0.15                | 0.11   |         |         |
| <b>T5</b><br>    | 14 Вт    | 0.29                                                                        | 0.65                | 0.48                | 0.22   |         |         |
|                                                                                                   | 21 Вт    | 0.25                                                                        | 0.56                | 0.26                | 0.19   |         |         |
|                                                                                                   | 24 Вт    | 0.24                                                                        | 0.53                | 0.24                | 0.18   |         |         |
|                                                                                                   | 28 Вт    | 0.22                                                                        | 0.50                | 0.22                | 0.17   |         |         |
|                                                                                                   | 35 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         |         |
|                                                                                                   | 49 Вт    |                                                                             | 0.39                | 0.18                | 0.13   |         |         |
|                                                                                                   | 54 Вт    |                                                                             | 0.38                | 0.17                | 0.12   |         |         |
| <b>PLC</b><br>   | 10 Вт    |                                                                             |                     |                     |        | 0.16    |         |
|                                                                                                   | 13 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         | 0.14    |
|                                                                                                   | 18 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         | 0.10    |
|                                                                                                   | 26 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         | 0.08    |
| <b>PLL</b><br>   | 18 Вт    | 0.35                                                                        | 0.92                | 0.44                | 0.32   | 0.09    |         |
|                                                                                                   | 24 Вт    | 0.21                                                                        | 0.53 <sup>(2)</sup> | 0.23 <sup>(2)</sup> | 0.18   |         | 0.08    |
|                                                                                                   | 36 Вт    | 0.18                                                                        | 0.43 <sup>(2)</sup> | 0.20 <sup>(1)</sup> | 0.14   |         | 0.06    |
|                                                                                                   | 40 Вт    | 0.18 <sup>(3)</sup>                                                         | 0.49                | 0.22                | 0.16   |         |         |
|                                                                                                   | 55 Вт    | 0.13 <sup>(3)</sup>                                                         | 0.36                | 0.16                | 0.12   |         |         |
| <b>PLT</b><br> | 18 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         | 0.10    |
|                                                                                                   | 26 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         | 0.08    |
|                                                                                                   | 32 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         | 0.07    |
|                                                                                                   | 42 Вт    |                                                                             |                     |                     |        |         |         |
| <b>2D</b><br>  | 10 Вт    |                                                                             | 0.40 <sup>(1)</sup> | 0.88                | 0.14   | 0.19    |         |
|                                                                                                   | 16 Вт    | 0.48 <sup>(1)</sup>                                                         | 0.90 <sup>(2)</sup> | 0.42 <sup>(2)</sup> | 0.30   |         | 0.12    |
|                                                                                                   | 21 Вт    | 0.40                                                                        | 0.76 <sup>(2)</sup> | 0.33 <sup>(2)</sup> | 0.25   |         | 0.10    |
|                                                                                                   | 28 Вт    | 0.31                                                                        | 0.61 <sup>(2)</sup> | 0.28 <sup>(2)</sup> | 0.20   |         | 0.07    |
|                                                                                                   | 38 Вт    | 0.26                                                                        | 0.57                | 0.20                | 0.19   |         | 0.06    |
|                                                                                                   | 55 Вт    | -                                                                           | -                   | -                   | -      |         |         |
| <b>C</b><br>   | 22 Вт    | 0.35                                                                        | 0.76                | 0.35                | 0.25   |         |         |
|                                                                                                   | 32 Вт    | 0.24                                                                        | 0.53                | 0.24                | 0.18   |         |         |
|                                                                                                   | 40 Вт    | 0.19                                                                        | 0.42 <sup>(1)</sup> | 0.19 <sup>(2)</sup> | 0.14   |         |         |

(1) Автономность до 1ч 30  
(2) Автономность до 1ч 45  
(3) Автономность до 45 мин  
(4) Нужно снять выключатель

■ Аккумуляторы

| Кат. №  | Вид аккумулятора | Характеристики аккумулятора |
|---------|------------------|-----------------------------|
| 618 40  | Ni-Cd            | 6.0 V - 1.5 А-час           |
| 618 42  | Ni-Cd            | 7.2 V - 4 А-час             |
| 618 46  | Ni-Cd            | 3.6 V - 4 А-час             |
| 618 48  | Ni-Cd            | 7.2 V - 4 А-час             |
| 6640 70 | Ni-Cd            | 3.6 V - 4/4.5 А-час         |
| 6640 71 | Ni-Cd            | 4.8 V - 4/4.5 А-час         |
| 6640 72 | Ni-Cd            | 6.0 V - 4/4.5 А-час         |
| 6640 73 | Ni-Cd            | 4.8 V - 4/4.5 А-час         |
| 6640 74 | Ni-Cd            | 7.2 V - 4/4.5 А-час         |
| 6640 75 | Ni-Cd            | 4.8 V - 1.5/1.6 А-час       |
| 6640 76 | Ni-Cd            | 6.0 V - 1.5/1.6 А-час       |
| 6640 77 | Ni-Cd            | 8.4 V - 1.5/1.6 А-час       |
| 6640 78 | Ni-Cd            | 9.6 V - 1.5/1.6 А-час       |
| 6640 79 | Ni-Cd            | 13.2 V - 1.5/1.6 А-час      |
| 6640 80 | Ni-Cd            | 9.6 V - 1.5 А-час           |
| 6640 81 | Ni-Cd            | 9.6 V - 4 А-час             |

## блоки аварийного питания для светильников звукоакустического освещения (продолжение)

■ Таблица выбора коэффициента светового потока лампы в режиме питания от резервного источника

| Лампа          | Мощность | Коэффициент светового потока лампы в режиме питания от резервного источника |         |                     |         |         |         |         |                     |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
|                |          | 6640 72                                                                     | 6640 73 | 6640 74             | 6640 75 | 6640 76 | 6640 77 | 6640 78 | 6640 79             |
| <b>T8</b><br>  | 18 Вт    |                                                                             |         |                     | 0.11    |         |         |         |                     |
|                | 36 Вт    |                                                                             |         |                     |         | 0.06    |         |         |                     |
|                | 58 Вт    | 0.05                                                                        |         |                     |         |         | 0.05    |         |                     |
| <b>T5</b><br>  | 14 Вт    |                                                                             | 0.19    |                     |         |         |         | 0.33    |                     |
|                | 21 Вт    |                                                                             | 0.18    |                     |         |         |         | 0.32    |                     |
|                | 24 Вт    |                                                                             | 0.14    |                     |         |         |         | 0.27    |                     |
|                | 28 Вт    |                                                                             |         | 0.18                |         |         |         |         | 0.28                |
|                | 35 Вт    |                                                                             |         | 0.17 <sup>(4)</sup> |         |         |         |         | 0.23 <sup>(4)</sup> |
|                | 49 Вт    |                                                                             |         | 0.11 <sup>(4)</sup> |         |         |         |         | 0.17 <sup>(4)</sup> |
|                | 54 Вт    |                                                                             |         | 0.09 <sup>(4)</sup> |         |         |         |         | 0.14 <sup>(4)</sup> |
| <b>PLC</b><br> | 10 Вт    |                                                                             |         |                     | 0.20    |         |         |         |                     |
|                | 13 Вт    |                                                                             |         |                     |         | 0.14    |         |         |                     |
|                | 18 Вт    |                                                                             |         |                     |         | 0.10    |         |         |                     |
|                | 26 Вт    | 0.09                                                                        |         |                     |         | 0.07    | 0.10    |         |                     |
| <b>PLL</b><br> | 18 Вт    |                                                                             |         |                     | 0.11    |         |         |         |                     |
|                | 24 Вт    |                                                                             |         |                     |         | 0.07    |         |         |                     |
|                | 36 Вт    | 0.06                                                                        |         |                     |         | 0.05    | 0.08    |         |                     |
|                | 40 Вт    |                                                                             |         |                     |         |         |         |         |                     |
|                | 55 Вт    | 0.05                                                                        |         |                     |         |         | 0.05    |         |                     |
| <b>PLT</b><br> | 18 Вт    |                                                                             |         |                     |         | 0.10    |         |         |                     |
|                | 26 Вт    | 0.08                                                                        |         |                     |         | 0.07    | 0.10    |         |                     |
|                | 32 Вт    | 0.08                                                                        |         |                     |         | 0.07    | 0.09    |         |                     |
|                | 42 Вт    | 0.07                                                                        |         |                     |         |         | 0.07    |         |                     |
| <b>2D</b><br>  | 10 Вт    |                                                                             |         |                     | 0.07    |         |         |         |                     |
|                | 16 Вт    |                                                                             |         |                     |         | 0.12    |         |         |                     |
|                | 21 Вт    |                                                                             |         |                     |         | 0.09    |         |         |                     |
|                | 28 Вт    | 0.08                                                                        |         |                     |         | 0.08    | 0.10    |         |                     |
|                | 38 Вт    | 0.06                                                                        |         |                     |         | 0.05    | 0.07    |         |                     |
|                | 55 Вт    | 0.04                                                                        |         |                     |         |         | 0.05    |         |                     |
|                | 22 Вт    |                                                                             |         |                     |         |         |         |         |                     |
|                | 32 Вт    |                                                                             |         |                     |         |         |         |         |                     |
|                | 40 Вт    |                                                                             |         |                     |         |         |         |         |                     |

(1) Автономность до 1ч 30

(2) Автономность до 1ч 45

(3) Автономность до 45 мин

(4) Нужно снять выключатель

### ■ Аккумуляторы

| Кат. №  | Вид аккумулятора | Характеристики аккумулятора |
|---------|------------------|-----------------------------|
| 618 40  | Ni-Cd            | 6.0 V - 1.5 A-час           |
| 618 42  | Ni-Cd            | 7.2 V - 4 A-час             |
| 618 46  | Ni-Cd            | 3.6 V - 4 A-час             |
| 618 48  | Ni-Cd            | 7.2 V - 4 A-час             |
| 6640 70 | Ni-Cd            | 3.6 V - 4/4.5 A-час         |
| 6640 71 | Ni-Cd            | 4.8 V - 4/4.5 A-час         |
| 6640 72 | Ni-Cd            | 6.0 V - 4/4.5 A-час         |
| 6640 73 | Ni-Cd            | 4.8 V - 4/4.5 A-час         |
| 6640 74 | Ni-Cd            | 7.2 V - 4/4.5 A-час         |
| 6640 75 | Ni-Cd            | 4.8 V - 1.5/1.6 A-час       |
| 6640 76 | Ni-Cd            | 6.0 V - 1.5/1.6 A-час       |
| 6640 77 | Ni-Cd            | 8.4 V - 1.5/1.6 A-час       |
| 6640 78 | Ni-Cd            | 9.6 V - 1.5/1.6 A-час       |
| 6640 79 | Ni-Cd            | 13.2 V - 1.5/1.6 A-час      |
| 6640 80 | Ni-Cd            | 9.6 V - 1.5 A-час           |
| 6640 81 | Ni-Cd            | 9.6 V - 4 A-час             |

# Беспроводные радиозвонки для большей свободы



## > Просто не забудьте батарейку

Беспроводные радиозвонки быстро и легко устанавливаются в абсолютно любом помещении. Они не требуют проведения работ по прокладке кабеля.



Широкие возможности современной технологии: управление одним звонком с двух кнопок или управление двумя звонками с одной кнопки.

## беспроводные и электромеханические звонки, кнопки



| Упак. | Кат. № | Беспроводные звонки IP 44 – IK 5                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 416 15 | 1 мелодия - 3 тональных сигнала<br>Громкость звука: 80 дБ на расстоянии 1 м<br>Дальность действия (откр. пространство): 100 м<br>Радио кнопка на батарейках 2 x LR 03<br>Габариты: 120 x 104 x 42 мм                                                                                |
| 1     | 416 06 | <b>2-тональные электромеханические звонки совместимы с кнопкой Кат. № 416 45</b><br>230 В~ - 50/60 Гц<br>Класс II □                                                                                                                                                                 |
| 1     | 416 26 | Может применяться с кнопкой с подсветкой.<br>230 В~ - 50/60 Гц<br>Класс II □                                                                                                                                                                                                        |
| 10    | 416 45 | <b>Кнопка с держателем этикетки</b><br><b>Кнопка с держателем этикетки 230 В - 2 А</b><br>IP 30 - Класс II □<br>Индикаторная лампа в комплект не входит<br>Габариты: 70 x 35 x 24 мм<br>Лампы Кат. № 898 26 - 12 В<br>и Кат. № 898 21 - 220 В<br>Для звонков Кат. № 416 06 и 416 26 |

## аудиодомофоны 2-проводные



| Упак. | Кат. №  | Аудиодомофоны 2-проводные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <b>Комплектующие системы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анодированный алюминиевый сверхплоский наружный блок</li> <li>• Телефонная трубка (2-тональный электронный звонок)</li> <li>Возможность добавления 1 телефонной трубки</li> <li>• Блок питания</li> <li>• Щеколда электрическая (не входит в комплект поставки)</li> </ul> <b>Использование</b><br>Монтируется вместо звонка, не требует замены кабеля. Используется только 2-проводный кабель |
| 1     | 3757 70 | Аудиодомофон – 2-проводная установка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 3740 20 | <b>Дополнительная телефонная трубка</b><br>Цвет белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Аудиодомофоны с плоским наружным блоком


|   |         |                                                                                                                                                                                              |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | <b>Комплектующие системы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Суперплоский наружный блок</li> <li>• Телефонная трубка</li> <li>• Интерфейсный блок</li> </ul> <b>Аудиодомофоны:</b> |
| 1 | 3757 10 | 1 квартира                                                                                                                                                                                   |
| 1 | 3757 20 | 2 квартиры                                                                                                                                                                                   |
| 1 | 3757 30 | 3 квартиры                                                                                                                                                                                   |
| 1 | 3757 40 | 4 квартиры                                                                                                                                                                                   |
| 1 | 3757 60 | 6 квартир                                                                                                                                                                                    |

## Аксессуары


|   |         |                                                       |
|---|---------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 3749 00 | Дверная щеколда 12 В                                  |
| 1 | 3757 11 | Лицевая панель для наружного блока<br>Цвет – антрацит |
|   |         | <b>Крышки для суперплоских наружных блоков</b>        |
| 1 | 3758 10 | Цвет – серый                                          |
| 1 | 3758 11 | Цвет - антрацит                                       |

## 2-проводные аудиодомофоны

### 2-проводные аудиодомофоны

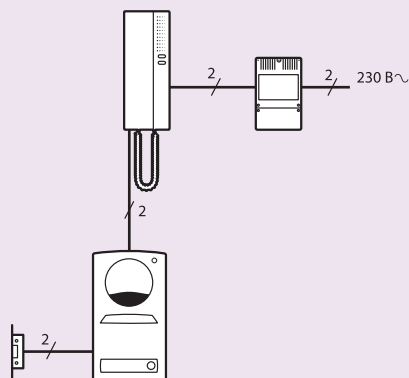


### Монтаж

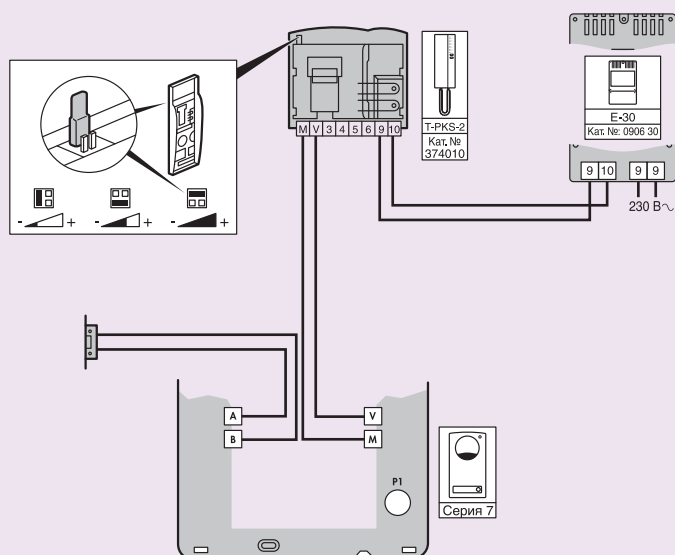

### Технические характеристики

- Регулировка громкости звонка (3 позиции)
- Звуковое подтверждение на блоке
- Открытие двери (с помощью электрощеколды)
- Постоянная подсветка номера квартиры
- Возможность использования внешнего телефона
- Возможность дублирования звонка (напр., звонок в комнате)
- Необходимо соблюдать схему подключения блока и телефона

## ВИДЕОДОМОФОНЫ с черно-белым монитором накладной монтаж

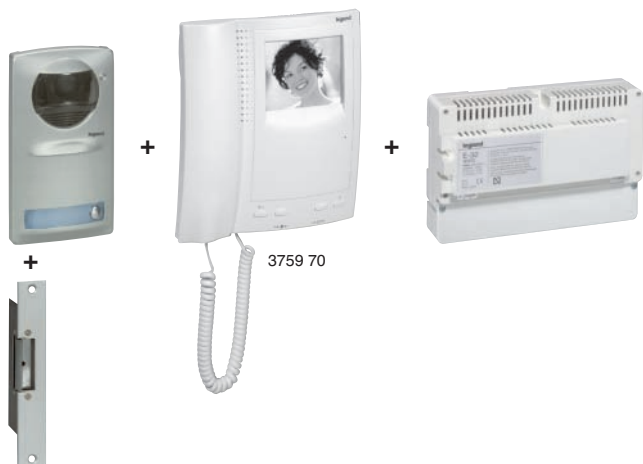

| Упак. | Кат. №  | Видеодомофоны                                                           |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |         | Двухпроводная шина                                                      |
|       |         | Комплекующие системы:                                                   |
|       |         | • Суперплоский наружный блок                                            |
|       |         | • Ч/Б монитор                                                           |
|       |         | • Блок питания                                                          |
|       |         | • Электрощеколда                                                        |
| 1     | 3759 70 | Комплект двухпроводного домофона<br>1 квартира                          |
|       |         | Дополнительный переговорный блок                                        |
|       |         | • Система позволяет подключить один<br>дополнительный переговорный блок |
| 10    | 3742 00 | Цвет - белый                                                            |
| 10    | 3742 01 | Цвет - голубой                                                          |
| 10    | 3742 02 | Цвет - серый                                                            |

### Видеодомофоны с ч/б монитором

|   |         |                              |
|---|---------|------------------------------|
|   |         | Комплекующие системы:        |
|   |         | • Суперплоский наружный блок |
|   |         | • Цифровой ч/б монитор       |
|   |         | • Цифровой интерфейс         |
|   |         | • Электрощеколда             |
|   |         | Видеодомофоны:               |
| 1 | 3759 10 | 1 квартира                   |
| 1 | 3759 20 | 2 квартиры                   |

|   |         |                                                                                                                     |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | <b>Видеодомофон с памятью<br/>на 32 фото посетителей</b>                                                            |
|   |         | <b>Комплектация:</b>                                                                                                |
|   |         | • Суперплоский наружный блок                                                                                        |
|   |         | • Черно-белый монитор с памятью на 32 фото<br>посетителей, нажавших кнопку вызова на<br>наружном блоке              |
|   |         | • Источник питания                                                                                                  |
|   |         | • Дверная защелка                                                                                                   |
|   |         | • Видео интерфейс                                                                                                   |
| 1 | 3759 80 | Видео домофон с черно-белым монитором                                                                               |
|   |         | <b>Дополнительный монитор и переговорное<br/>устройство</b>                                                         |
|   |         | • Система позволяет устанавливать 4 внутренних<br>блока, таких как мониторы или простые<br>переговорные устройства. |
|   |         | Для дополнительных мониторов требуется блок<br>питания E35                                                          |
| 1 | 3744 20 | Монитор M72                                                                                                         |
| 1 | 3742 20 | Переговорное устройство с электронным<br>зуммером                                                                   |
| 1 | 3744 42 | Пластина для настенного монтажа В 72                                                                                |
| 1 | 3750 05 | Блок питания Е-35                                                                                                   |

### Аксессуары

|   |         |                            |
|---|---------|----------------------------|
| 1 | 3758 10 | Защита для наружного блока |
|---|---------|----------------------------|

## ВИДЕОДОМОФОНЫ с цветным монитором накладной монтаж



| Упак. | Кат. №  | Видеодомофоны с цветным монитором                                                                                                                |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | Комплекующие системы:                                                                                                                            |
|       |         | • Суперплоский наружный блок                                                                                                                     |
|       |         | • Цифровой цветной монитор                                                                                                                       |
|       |         | • Блок питания                                                                                                                                   |
|       |         | • Электрощеколда                                                                                                                                 |
|       |         | Видеодомофон с цветным монитором:                                                                                                                |
| 1     | 3759 17 | 1 квартира                                                                                                                                       |
| 1     | 3759 27 | 2 квартиры                                                                                                                                       |
|       |         | Дополнительное переговорное устройство                                                                                                           |
|       |         | • Система позволяет подключить один<br>дополнительный монитор. При этом требуется<br>1 дополнительный блок питания Е-35<br>и 1 телефонная трубка |
| 1     | 3744 30 | М-72С цветной монитор                                                                                                                            |
| 1     | 3744 42 | Пластина для настенного монтажа В-72                                                                                                             |
| 1     | 3750 05 | Блок питания Е-35                                                                                                                                |
| 1     | 3742 20 | Телефонная трубка                                                                                                                                |

### Аксессуары

|   |         |                            |
|---|---------|----------------------------|
| 1 | 3758 10 | Защита для наружного блока |
|---|---------|----------------------------|

## аудиодомофоны

со встраиваемыми  
наружными блоками



3650 11

| Упак. | Кат. №  | Аудиодомофоны для зданий<br>от 1 до 12 квартир |
|-------|---------|------------------------------------------------|
|       |         | <b>Комплектуются</b>                           |
|       |         | • монтажной коробкой                           |
|       |         | • переговорными блоками                        |
|       |         | • источником питания Кат. № 3650 04            |
|       |         | • дверной защелкой                             |
|       |         | <b>Комплекты для</b>                           |
| 1     | 3650 11 | 1 квартиры                                     |
| 1     | 3650 12 | 2 квартиры                                     |
| 1     | 3650 13 | 3 квартиры                                     |
| 1     | 3650 14 | 4 квартир                                      |
| 1     | 3650 15 | 5 квартир                                      |
| 1     | 3650 16 | 6 квартир                                      |
| 1     | 3650 18 | 8 квартир                                      |
| 1     | 3650 19 | 10 квартир                                     |
| 1     | 3650 10 | 12 квартир                                     |

### Дополнительное оборудование

#### Дополнительные внутренние переговорные блоки

Система допускает установку  
в одной квартире до 4 внутренних  
переговорных блоков

|    |         |            |
|----|---------|------------|
| 10 | 3742 00 | Цвет белый |
| 10 | 3742 01 | Цвет синий |
| 10 | 3742 02 | Цвет серый |

Монт.  
коробки

Внеш.  
блоки

#### Внешние блоки

Внешние блоки вызова  
и монтажные коробки

|   |         |         |                                  |
|---|---------|---------|----------------------------------|
| 1 | 3656 01 | 3650 61 | 1-модульная панель с 1 кнопкой   |
| 1 | 3656 01 | 3650 62 | 1-модульная панель с 2 кнопками  |
| 1 | 3656 02 | 3650 63 | 2-модульная панель с 3 кнопками  |
| 1 | 3656 02 | 3650 64 | 2-модульная панель с 4 кнопками  |
| 1 | 3656 02 | 3650 65 | 2-модульная панель с 5 кнопками  |
| 1 | 3656 02 | 3650 66 | 2-модульная панель с 6 кнопками  |
| 1 | 3656 02 | 3650 68 | 2-модульная панель с 8 кнопками  |
| 1 | 3656 02 | 3650 69 | 2-модульная панель с 10 кнопками |
| 1 | 3656 02 | 3650 60 | 2-модульная панель с 12 кнопками |

### Аксессуары


|   |         |                         |
|---|---------|-------------------------|
| 1 | 3650 91 | Аудио интерфейс         |
| 1 | 3650 08 | Электроника для кнопки  |
| 1 | 3650 04 | Источник питания (E-30) |
| 1 | 3749 00 | Защелка дверная         |

## аудиодомофоны


со встраиваемыми наружными блоками  
от 1 до 12 квартир

### ■ Схема подключения

#### 1 квартира

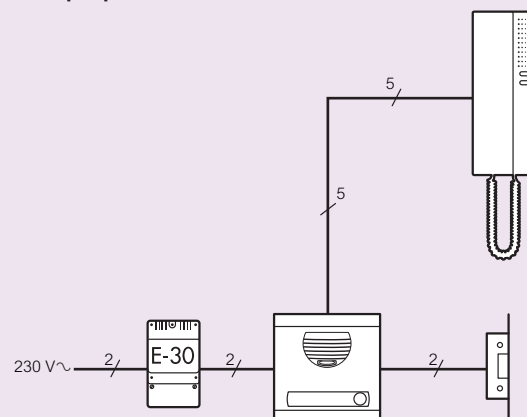

#### 12 квартир

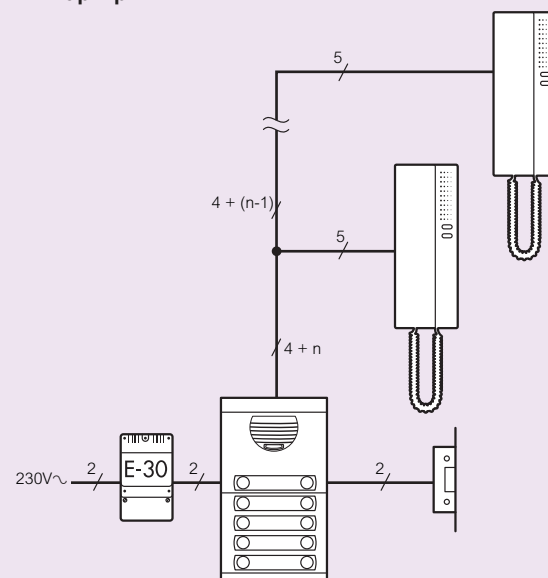

## аудио и видеодомофоны с встраиваемыми наружными блоками




| Упак. | Кат. №  | Видеодомофоны для особняков<br>с 1 – 2 квартирами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 3650 21 | <b>Комплектуются</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наружным блоком с монтажной коробкой</li> <li>• ч/б монитором</li> <li>• монтажными аксессуарами</li> <li>• источником питания Кат. № 3650 09</li> <li>• не комплектуются дверной защелкой</li> </ul> <b>Видеодомофон для 1 квартиры</b><br>1 квартира<br>Доп. установка 2 мониторов или переговорных блоков в одной квартире <sup>(1)</sup> без доп. блока питания. Для третьего или четвертого монитора или переговорного блока необходим доп. блок питания Кат. № 3650 09 |
| 1     | 3650 22 | <b>Видеодомофон для 2 квартиры</b><br>2 квартиры<br>Доп. установка 2 мониторов или переговорных блоков в одной квартире <sup>(2)</sup> без доп. блока питания. Для третьего или четвертого монитора или переговорного блока необходим доп. блок питания Кат. № 3650 09                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 3650 95 | <b>Аксессуары для видеодомофонов</b><br>Видео интерфейс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 3650 09 | Источник питания (E-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(1) Макс.: 2 монитора и 2 переговорных блока  
 (2) Макс.: 1 монитор и 3 переговорных блока на квартиру  
 \* для установки 2 монитора в квартиру добавить блок питания кат. № 3650 08

## видеодомофоны со встраиваемыми наружными блоками от 1 до 2 квартир

### ■ Схема подключения

1 или 2 квартиры

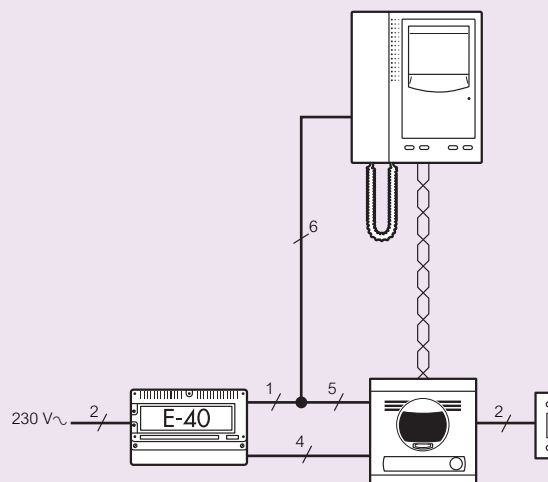

## аудио и видеодомофоны

со встраиваемыми наружными блоками



3650 01



3749 00



3650 79

| Упак. | Кат. №  | Видеодомофоны для зданий от 1 до 12 квартир (продолжение) |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 3650 96 | Видеоинтерфейс для 12 квартир включительно                |
| 1     | 3650 08 | Электронный блок для наружных кнопок                      |
| 1     | 3650 01 | Источник питания E-70                                     |
| 1     | 3749 00 | Дверная защелка                                           |

### Видеодомофон для зданий от 1 до 12 квартир

#### Комплектуются

- наружным блоком с монтажной коробкой
- ч/б монитором
- монтажными аксессуарами
- источником питания Кат. № 3650 09
- не комплектуются дверной защелкой

#### Внешние блоки встраиваемые

Поставляются с монтажными коробками

|   | Монт. коробки | Внеш. блоки |                                     |
|---|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | 3656 01       | 3650 71     | 1-модульная панель с 1 кнопкой      |
| 1 | 3656 01       | 3650 72     | 1-модульная панель с 2 кнопками     |
| 1 | 3656 02       | 3650 73     | 2-модульная панель с 3 кнопками     |
| 1 | 3656 02       | 3650 74     | 2-модульная панель с 4 кнопками     |
| 1 | 3656 02       | 3650 75     | 2-модульная панель с 5 кнопками     |
| 1 | 3656 02       | 3650 76     | 2-модульная панель с 6 кнопками     |
| 1 | 3656 02       | 3650 78     | 2-модульная панель с 8 кнопками     |
| 1 | 3656 02       | 3650 79     | 2-модульная панель с 10 кнопками    |
| 1 | 3656 03       | 3650 70     | 3-модульная панель с 12 кнопками    |
| 1 | 3644 00       |             | Мониторы с аксессуарами для монтажа |
| 1 | 3644 01       |             | Цвет белый                          |
| 1 | 3644 02       |             | Цвет синий                          |
| 1 | 3644 02       |             | Цвет серый                          |
| 1 | 3644 40       |             | Монтажный комплект В-71             |


**Внутренние переговорные блоки** (стр. 730)

## аудио и видеодомофоны

со встраиваемыми наружными блоками


### ■ Аудиодомофон

до 12 квартир

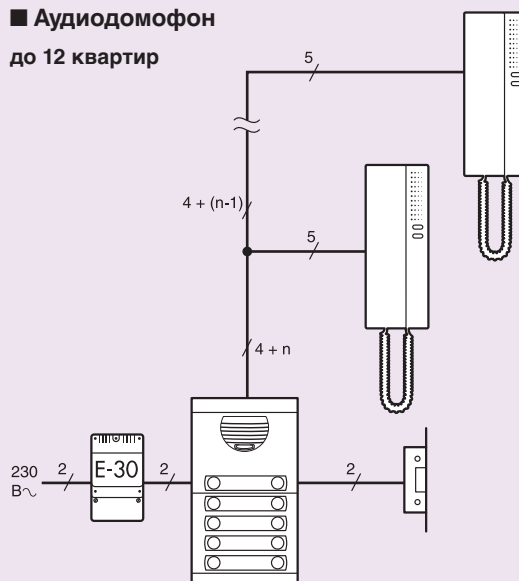


### ■ Видеодомофон

от 3 до 12 квартир

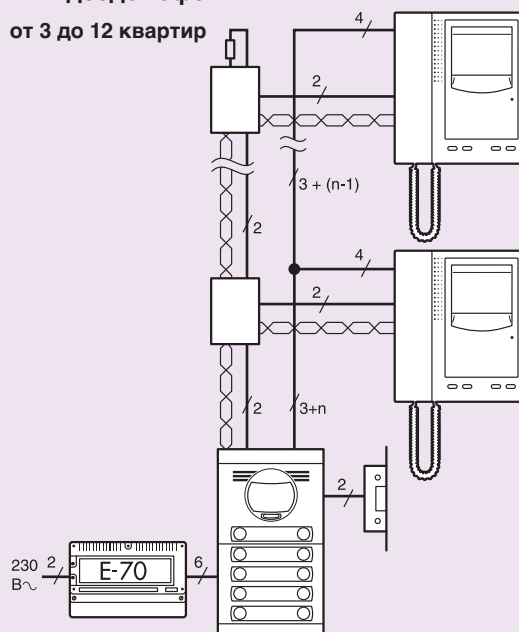

1 или 2 квартиры

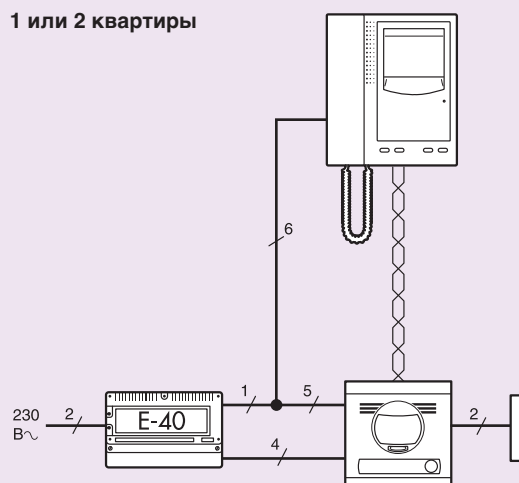

## аудио и видеодомофоны со встраиваемыми наружными блоками



3650 01



3650 91



3742 00



3742 01



3644 00

Для создания Вашей собственной модульной системы требуются:  
- наружные блоки стр. 726-728  
- внутренние блоки

| Упак. | Кат. №  | <b>Дополнительное оборудование<br/>для аудио- и видеодомофонов</b>                |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | Применяйте аудиоинтерфейс для аудиодомофонов и видеоинтерфейс для видеодомофонов. |
| 1     | 3650 91 | <b>Расширение системы</b><br>Аудиоинтерфейс                                       |
| 1     | 3650 96 | Видеоинтерфейс для черно-белых мониторов                                          |
| 1     | 3650 08 | Электронный блок для наружных кнопок                                              |
| 1     | 3650 01 | <b>Источники питания</b><br>Источник питания E-70                                 |
| 1     | 3650 04 | Источник питания E-30                                                             |

| Упак. | Кат. №  | <b>Внутренние аудиоблоки</b>                                                                     |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <b>Расширение системы</b><br>Подключение 4 + n <sup>(1)</sup> проводниками<br>Электронный зуммер |
| 10    | 3742 00 | Цвет белый                                                                                       |
| 10    | 3742 01 | Цвет синий                                                                                       |
| 10    | 3742 02 | Цвет серый                                                                                       |
|       |         | Электронный звонок или зуммер                                                                    |
| 10    | 3642 40 | Цвет белый                                                                                       |
| 10    | 3642 41 | Цвет синий                                                                                       |
| 10    | 3642 42 | Цвет серый                                                                                       |

| Упак. | Кат. №  | <b>Внутренние видеоблоки</b>                                                                                                                               |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <b>Дополнительные внутренние видеоблоки</b><br>Подключение 5+n <sup>(1)</sup> проводниками и 1 витой парой или коаксиальным кабелем<br>Черно – белый экран |
| 1     | 3644 00 | Цвет белый                                                                                                                                                 |
| 1     | 3644 01 | Цвет синий                                                                                                                                                 |
| 1     | 3644 02 | Цвет серый                                                                                                                                                 |
|       |         | <b>Монтажные аксессуары</b>                                                                                                                                |
| 1     | 3644 40 | B-71 для настенного монтажа                                                                                                                                |
| 1     | 3644 41 | B-71S для настольного монтажа                                                                                                                              |
|       |         | <b>Устройство для распределения видеосигнала</b>                                                                                                           |
| 1     | 3644 70 | Распределительное устройство для коаксиального кабеля (4 выхода на мониторы)                                                                               |
| 1     | 3644 71 | Распределительное устройство для коаксиального кабеля (4 выхода)                                                                                           |
| 1     | 3644 72 | Распределительное устройство для витых пар (4 выхода на мониторы)                                                                                          |
| 1     | 3644 73 | Распределительное устройство для витых пар (4 выхода)                                                                                                      |

(1) зависит от количества квартир



**Полная коммерческая  
информация  
по телефону**

**(495) 660-75-50/60**

## аудио и видеодомофоны

со встраиваемыми наружными блоками



3653 20



3655 20



3652 80

Для сборки модульного домофона требуется:

- наружный видео или аудиоблок
- наружный кнопочный блок и блок электроники
- суппорт для наружного блока
- монтажные коробки

| Упак. | Кат. №           |         | Аудио и видеомодули                                                    |
|-------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                  |         | <b>Аудиомодули</b>                                                     |
|       | Анод. алюмин.    | Белый   | Для одного интерфейса и одной кнопки (кроме Кат. № 3651 80/81/82/83)   |
| 1     | 3651 80          | 3651 81 | Без кнопки                                                             |
| 1     | 3653 10          | 3653 11 | Для 1 кнопки                                                           |
| 1     | 3653 20          | 3653 21 | Для 2 кнопок                                                           |
| 1     | 3654 20          | 3654 21 | Для 2 кнопок в 2 ряда                                                  |
| 1     | 3654 40          | 3654 41 | Для 4 кнопок в 2 ряда                                                  |
|       |                  |         |                                                                        |
|       | Бронза           | Черный  |                                                                        |
| 1     | 3651 82          | 3651 83 | Без кнопки                                                             |
| 1     | 3653 12          | 3653 13 | Для 1 кнопки                                                           |
| 1     | 3653 22          | 3653 23 | Для 2 кнопок                                                           |
| 1     | 3654 22          | 3654 23 | Для 2 кнопок в 3 ряда                                                  |
| 1     | 3654 42          | 3654 43 | Для 4 кнопок в 2 ряда                                                  |
|       |                  |         | <b>Видеомодули</b>                                                     |
|       | Анодир. алюминий | Белый   | Для 1 аудио и видеоинтерфейса и кнопок (кроме Кат. № 3651 90/91/92/93) |
| 1     | 3651 90          | 3651 91 | Без кнопки                                                             |
| 1     | 3655 10          | 3655 11 | Для 1 кнопки                                                           |
| 1     | 3655 20          | 3655 21 | Для 2 кнопок                                                           |
|       |                  |         |                                                                        |
|       | Бронза           | Черный  |                                                                        |
| 1     | 3651 92          | 3651 93 | Без кнопки                                                             |
| 1     | 3655 12          | 3655 13 | Для 1 кнопки                                                           |
| 1     | 3655 22          | 3655 23 | Для 2 кнопок                                                           |




| Упак. | Кат. №           |         | Модули с кнопками                              |
|-------|------------------|---------|------------------------------------------------|
|       |                  |         | Используются с электронными блоками для кнопок |
|       | Анодир. алюминий | Белый   | <b>Для кнопок в 1 ряд</b>                      |
| 1     | 3651 10          | 3651 11 | Для 1 кнопки                                   |
| 1     | 3651 20          | 3651 21 | Для 2 кнопок                                   |
| 1     | 3651 30          | 3651 31 | Для 3 кнопок                                   |
| 1     | 3651 40          | 3651 41 | Для 4 кнопок                                   |
|       |                  |         |                                                |
|       | Бронза           | Черный  |                                                |
| 1     | 3651 12          | 3651 13 | Для 1 кнопки                                   |
| 1     | 3651 22          | 3651 23 | Для 2 кнопок                                   |
| 1     | 3651 32          | 3651 33 | Для 3 кнопок                                   |
| 1     | 3651 42          | 3651 43 | Для 4 кнопок                                   |
|       |                  |         | <b>Для кнопок в 2 ряда</b>                     |
|       | Анодир. алюминий | Белый   |                                                |
| 1     | 3652 20          | 3652 21 | Для 2 кнопок                                   |
| 1     | 3652 40          | 3652 41 | Для 4 кнопок                                   |
| 1     | 3652 60          | 3652 61 | Для 6 кнопок                                   |
| 1     | 3652 80          | 3652 81 | Для 8 кнопок                                   |
|       |                  |         |                                                |
|       | Бронза           | Черный  |                                                |
| 1     | 3652 22          | 3652 23 | Для 2 кнопок                                   |
| 1     | 3652 42          | 3652 43 | Для 4 кнопок                                   |
| 1     | 3652 62          | 3652 63 | Для 6 кнопок                                   |
| 1     | 3652 82          | 3652 83 | Для 8 кнопок                                   |



| Упак. | Кат. №           |         | Аксессуары                      |
|-------|------------------|---------|---------------------------------|
|       |                  |         | Для наружных блоков             |
|       | Анодир. алюминий | Белый   | Потайной модуль                 |
| 1     | 3651 00          | 3651 01 | Набор из 2 суппортов для крышек |
| 1     | 3656 90          | 3656 91 |                                 |
|       |                  |         |                                 |
|       | Бронза           | Черный  |                                 |
| 1     | 3651 02          | 3651 03 | Потайной модуль                 |
| 1     | 3656 92          | 3656 93 | Набор из 2 суппортов для крышек |

## аксессуары для аудио и видеодомофонов со встраиваемыми наружными блоками

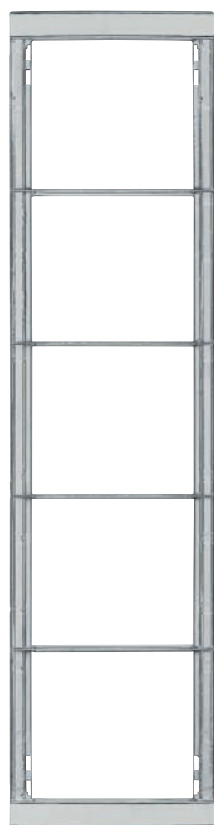

3656 50



3656 01



3656 02



3656 03



3656 04



3656 05








3656 22

Выберите суппорт в зависимости от выбранного Вами домофона

| Упак. | Кат. №          |         | Суппорты для наружных блоков     |
|-------|-----------------|---------|----------------------------------|
|       |                 |         |                                  |
|       | Анодир. алюмин. | Белый   |                                  |
| 1     | 3656 10         | 3656 11 | Для 1-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 20         | 3656 21 | Для 2-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 30         | 3656 31 | Для 3-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 40         | 3656 41 | Для 4-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 50         | 3656 51 | Для 5-модульного наружного блока |
|       |                 |         |                                  |
|       | Бронза          | Черный  |                                  |
| 1     | 3656 12         | 3656 13 | Для 1-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 22         | 3656 23 | Для 2-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 32         | 3656 33 | Для 3-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 42         | 3656 43 | Для 4-модульного наружного блока |
| 1     | 3656 52         | 3656 53 | Для 5-модульного наружного блока |




| Упак. | Кат. №  | Монтажные коробки         |
|-------|---------|---------------------------|
| 1     | 3656 01 | Для 1-модульного суппорта |
| 1     | 3656 02 | Для 2-модульного суппорта |
| 1     | 3656 03 | Для 3-модульного суппорта |
| 1     | 3656 04 | Для 4-модульного суппорта |
| 1     | 3656 05 | Для 5-модульного суппорта |

# **видеодомофоны** со встраиваемыми наружными блоками

| Кол-во квартир | Наружные блоки                                                                    |                                                                                   | Внутренние блоки                                                                  |                                                                                    | Монтажное основание                                                                 | Дверная защелка                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Монтажные коробки                                                                 | Наружные панели                                                                   | Мониторы <sup>(1)</sup>                                                           | Монтажное основание <sup>(1)</sup>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| 1              |  |  |  |  |  |  |
| 2              | 3650 21                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 3              | 3650 22                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 3              | 3656 02                                                                           | 3650 73                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 4              | 3656 02                                                                           | 3650 74                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 5              | 3656 02                                                                           | 3650 75                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 6              | 3656 02                                                                           | 3650 76                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 7              | 3656 02                                                                           | 3650 78                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 8              | 3656 02                                                                           | 3650 78                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 9              | 3656 02                                                                           | 3650 79                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 10             | 3656 02                                                                           | 3650 79                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 11             | 3656 03                                                                           | 3650 70                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 12             | 3656 03                                                                           | 3650 70                                                                           | 3644 00 ○<br>3644 01 ●<br>3644 02 ●                                               | 3644 40                                                                            | 3650 01                                                                             | 3749 00                                                                             |

(1) Кол-во мониторов зависит от кол-ва квартир

аудиодомофоны  
со встраиваемыми наружными блоками


| Кол-во квартир | Наружные блоки                                                                    |                                                                                   | Внутренние блоки                                                                  | Источник питания                                                                    | Дверная защелка                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Монтажные коробки                                                                 | Наружные панели                                                                   | Переговорное устройство (белое) <sup>(1)</sup>                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |
| 1              | 3650 11                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 2              | 3650 12                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 3              | 3650 13                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 4              | 3650 14                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 5              | 3650 15                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 6              | 3650 16                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 7              | 3656 02                                                                           | 3650 68                                                                           | 3742 00                                                                           | 3650 04                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 8              | 3650 18                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 9              | 3656 02                                                                           | 3650 69                                                                           | 3742 00                                                                           | 3650 04                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 10             | 3650 19                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |
| 11             | 3656 02                                                                           | 3650 60                                                                           | 3742 00                                                                           | 3650 04                                                                             | 3749 00                                                                             |
| 12             | 3650 10                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3749 00                                                                             |

(1) Кол-во переговорных устройств зависит от кол-ва квартир


# аудио и видеодомофоны со встраиваемыми наружными блоками

## ■ Аудиодомофон

Пример для 1 квартиры

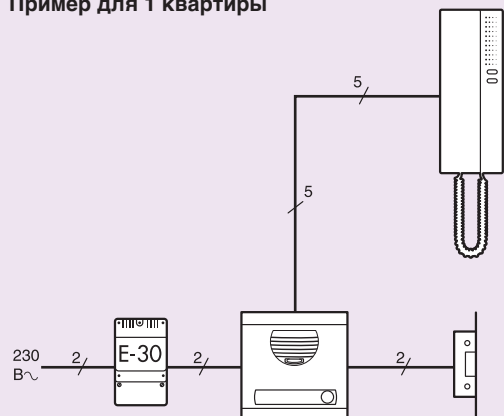


Пример для нескольких  
квартир

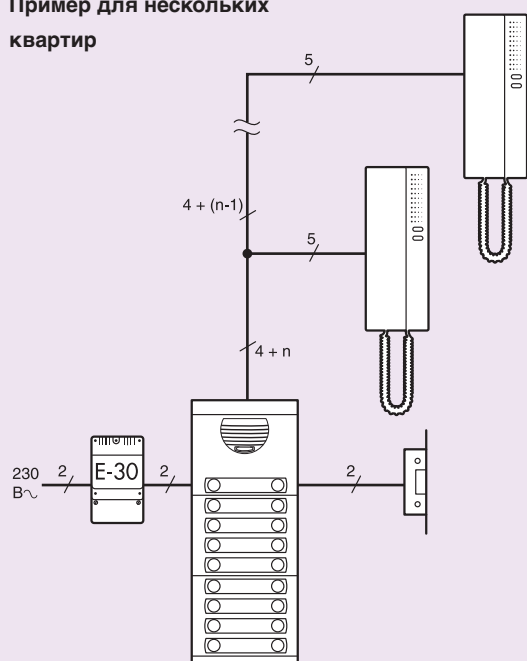


## ■ Видеодомофон

Пример для 1 квартиры

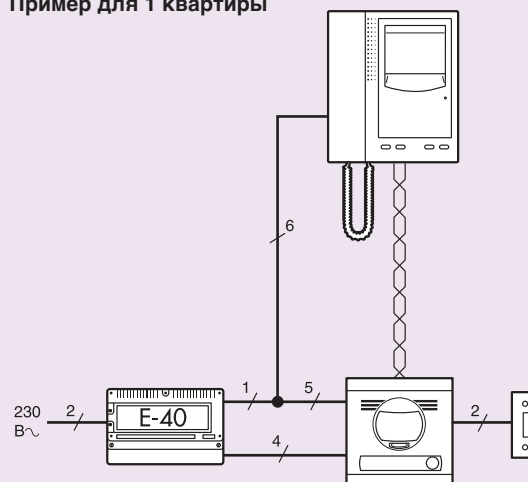

Пример для нескольких  
квартир

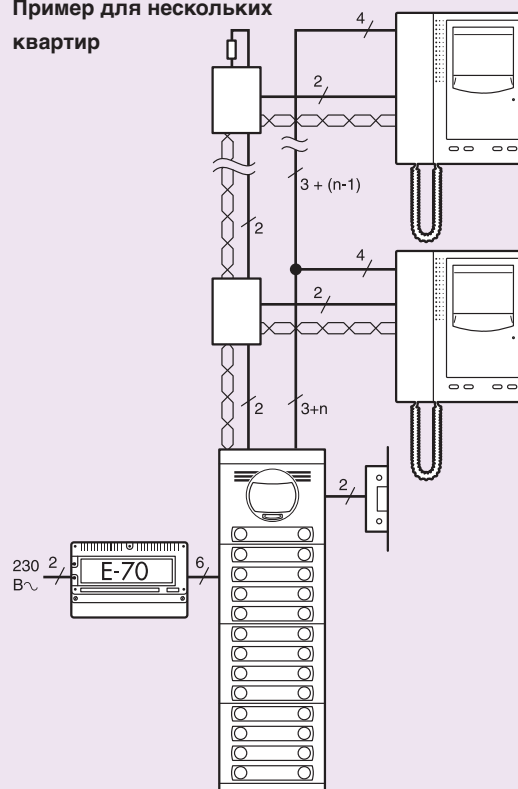



## аудиодомофоны DECT



3650 48

| Упак. | Кат. №  | Домофон DECT с внешним блоком для 1 квартиры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <p>Данный тип домофона рекомендуется для использования в системах, в которых необходимо обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мобильность внутри дома</li> <li>• простоту монтажа</li> <li>• отсутствие кирпичной кладки (мрамор, кирпич)</li> </ul> <p>2 года автономной работы при 5 звонках и 5 открываниях дверей в день</p> <p><b>Комплектующие системы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 телефонная трубка DECT (Gap совместимая) + база + зарядное устройство</li> <li>• 1 телефонная трубка DECT (Gap совместимая) + зарядное устройство</li> <li>• Адаптированная коробка Plexo</li> <li>• Радиоинтерфейс</li> <li>• Аксессуары для батарей (4 алкалиновые батарейки LR20, тип D, 1,5 В, не входят в комплект)</li> <li>• Внешний блок для накладного монтажа</li> <li>• Кабель UTP Кат. 5е, 5 м.</li> <li>• Электрощеколда (не входит в комплект)</li> </ul> |
| 1     | 3657 80 | 1 комплект для накладного монтажа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 3650 48 | 1 комплект для встроенного монтажа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |         | Дополнительное оборудование для домофонов DECT |
|---|---------|------------------------------------------------|
| 1 | 3657 85 | Комплект оборудования DECT: база + телефон     |
| 1 | 3657 88 | Коробка Plexo                                  |
| 1 | 3657 86 | Интерфейс радиуправления                       |
| 1 | 3657 87 | Аксессуары для батарей                         |
| 1 | 3657 89 | Накладной наружный блок                        |
| 1 | 3650 58 | Встраиваемый наружный блок                     |
| 1 | 3656 01 | Встраиваемая монтажная коробка                 |


## аудиодомофоны DECT

### ■ Установка

- не требуется прокладывать кабель между монтажной коробкой и внутренним телефоном
- расстояние от телефонной базы – 300 м, (на открытом пространстве), функционирование внутри помещения лучше аналоговых радиосистем
- простое конфигурирование


### ■ Внешний вид

- внешний блок накладной или встроенный
- небольшие габаритные размеры

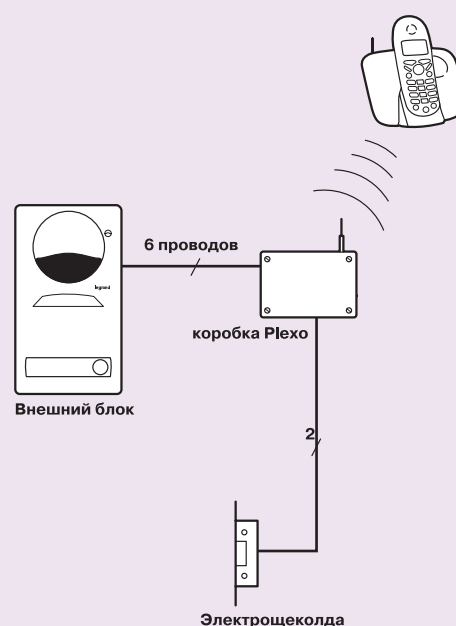

СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ

**Комплексные  
решения  
для электрических  
и информационных  
сетей**

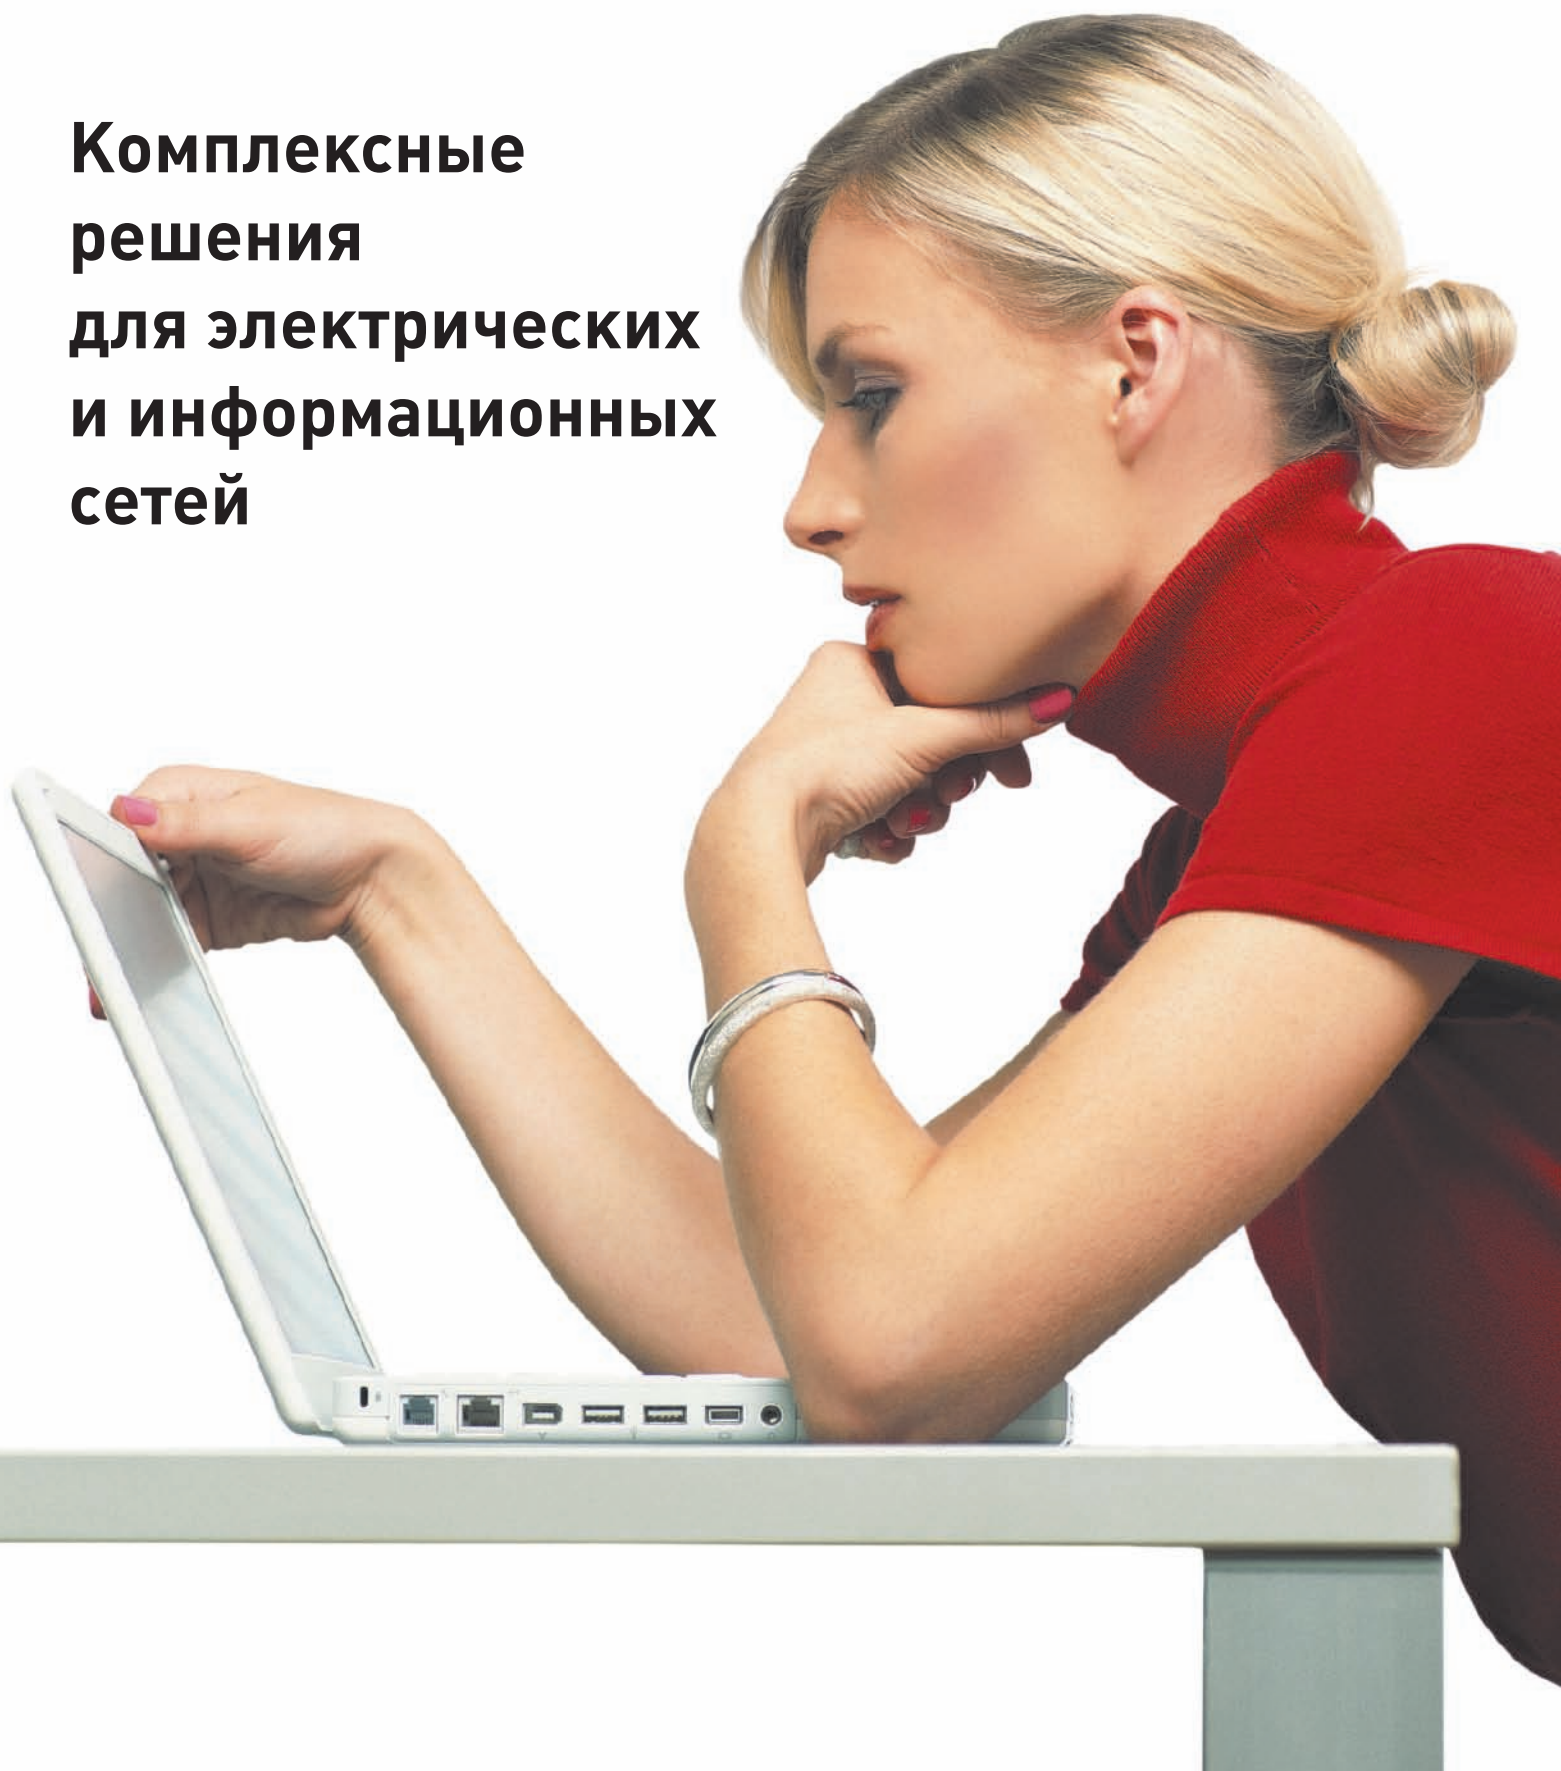

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

## РОССИЯ

### Волгоград

400131 Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528  
Тел.: [8442] 33 11 76  
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

### Воронеж

394036 Воронеж, ул. Красноармейская, д. 52Б  
Тел./факс: [4732] 51 95 70  
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

### Екатеринбург

620027 Екатеринбург,  
ул. Шевченко, д. 9, офис 226  
Тел./факс: [343] 353 59 08 / 60 85  
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

### Казань

420124 Казань, ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1  
Тел./факс: [843] 227 03 30 / 01 57  
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

### Краснодар

350049 Краснодар,  
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503  
Тел.: [903] 457 03 53  
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

### Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр, офис 602  
Тел./факс: [831] 278 57 06 / 08  
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

### Новосибирск

630007 Новосибирск,  
ул. Советская, д. 5, блок А, офис Legrand  
Тел./факс: [383] 289 06 89  
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

### Омск

644043 Омск, ул. Кемеровская, д. 9, офис 106  
Тел./факс: [3812] 24 77 53  
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

### Пермь

614068, Пермь,  
ул. Даншина, д. 4, офис 10  
Тел.: [342] 218 18 56  
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

### Ростов-на-Дону

344010 Ростов-на-Дону,  
ул. Соколова, д. 80, офис 505  
Тел./факс: [863] 291 03 48  
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

### Самара

443010 Самара,  
ул. Самарская, д. 146, офис 311  
Тел./факс: [846] 332 16 40  
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

### Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,  
ул. Барочная, д. 10, корп. 1, офис «Legrand»  
Тел./факс: [812] 336 86 76  
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

### Ставрополь

355000 Ставрополь,  
ул. Шпаковская, д. 107В, офис 207  
Тел.: [8652] 777 991  
e-mail: bureau.stavropol@legrand.ru

### Уфа

450000 Уфа,  
ул. Кирова, д. 1, офис 205  
Тел./факс: [3472] 72 56 89  
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

### Хабаровск

880030 Хабаровск,  
ул. Павловича, д. 13А, офис «Legrand»  
Тел.: [4212] 41 13 40  
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

## БЕЛАРУСЬ

### Минск

220036 Минск,  
Домашевский переулок, д. 9, подъезд 2, офис 4  
Тел.: [375] 17 205 04 78  
Факс: [375] 17 205 04 79  
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

## КАЗАХСТАН

### Алматы

050036 Алматы, мкрн. Мамыр – 4, д. 100а  
Тел.: [727] 226 03 47/57/63/64/65  
Факс: [727] 226 03 48  
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

### Астана

010002 Астана, ул. Ташенова, д. 8, офис 300  
Тел./факс: [7172] 37 92 46  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

### Атырау

060011 Атырау,  
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207  
Тел./факс: [7122] 27 15 36  
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

## УЗБЕКИСТАН

### Ташкент

100084 Ташкент,  
ул. Амира Темура, стр. 107 Б, блок Ц, офис 7С-04  
Тел.: [298 71] 238 99 48  
Факс: [298 71] 238 99 47  
e-mail: erkin.ataev@legrandelectric.com

## УКРАИНА

### Киев

01054 Киев, ул. Тургеневская, д. 15, офис 52  
Тел./факс: [38] 044 494 00 10  
Тел./факс: [38] 044 490 67 56  
e-mail: office.kiev@legrand.ua



### Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12  
Тел.: +7 495 660 75 50/60  
Факс: +7 495 660 75 51/61  
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru  
**www.legrand.ru**

### Концептуальное пространство и офис

129090 Москва,  
Проспект Мира, д. 26, стр. 4  
Тел.: +7 495 771 69 32  
Факс: +7 495 771 69 33

### Офис коммерческого отдела Центрального региона

107023 Москва,  
Мажоров переулок, д. 14, стр. 9  
Тел.: +7 495 225 18 73  
Факс: +7 495 225 18 74  
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru