


DPX³ 630

дополнительное оборудование и аксессуары



4 222 32



0 261 40



0 262 50



0 262 51




0 262 48

Упак.	Кат. №		Выкатное исполнение
			Выкатной DPX ³ – это съемный DPX ³ , оборудованный механизмом «Debro-lift», позволяющим выкатывать DPX ³ , не снимая его с основания
			Механизм «Debro-lift»
			Оснащен подвижным основанием и рукояткой для выкатывания
1	3П 4 222 31	4П 4 222 32	Для DPX ³ без блока дифференциальной защиты
1		4 222 33	Для DPX ³ с блоком дифференциальной защиты
			Замок для механизма «Debro-lift»
			Позволяет заблокировать DPX ³ в положении «выкачен»
			Замок Ronis № HBA90GPS6149
			Замок Profalux № ABA90GEL6149
1	Замок Ronis 0 265 76	Замок Profalux 0 263 48	Замок с 1 ключом только для DPX ³ в положении «выкачен»
1	0 265 78	0 265 77	
			Аксессуары для механизма «Debro-lift»
1			Рукоятка для выкатывания
1			Сигнальный контакт положения «работа/извлечено»
			Пластина для установки сигнальных контактов
1			Для установки сигнальных контактов Кат. № 0 265 74 на DPX ³ выкатного исполнения
			Вспомогательные контакты
1			Вспомогательные контакты для DPX ³ выкатного исполнения
			Устройство ввода резерва
1			Состоит из одной платы с устройством взаимной блокировки 2 аппаратов
			Плата монтажная для стационарных автоматических выключателей в литом корпусе или выключателей без расцепителя
1			Плата монтажная для съемных автоматических выключателей в литом корпусе или выключателей без расцепителя

Упак.	Кат. №		Поворотные рукоятки
			Монтаж на DPX³
1			Стандартная (черная)
1			Для аварийного отключения (красно-желтая) – для установки на Кат. № 0 262 41
			Рукоятки выносные - IP 55
			Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1			Стандартная (черная)
1			Для аварийного отключения (красно-желтая)
			Блокираторы
			Для выносных рукояток
1			Замок и ключ Profalux
1			Замок и ключ Ronis
			Электродвигательные приводы
			Фронтальное управление
1			24 В~/=
1			48 В~/=
1			230 В~
			Блокираторы
1			Замок и ключ Ronis
1			Замок и ключ Profalux
			Аксессуары
			Изолирующие перегородки
			Набор из трех перегородок
1			Набор из 2 крышек
			Блокиратор
1			Для блокировки в положении «ВЫКЛ»
			Клеммы для подключения
1			Набор из 4 клемм для жесткого кабеля до 300 мм ² макс.
1			(или до 240 мм ² гибкого кабеля)
			Набор из 4 клемм большой емкости
			2 x 240 мм ² для жесткого кабеля
			2 x 185 мм ² для гибкого кабеля
			Адаптер для наконечников
			Для подключения кабелей с широкими наконечниками
1			Набор из 4 клемм
			Клеммный удлинитель
1			Набор из 4 клемм
			Клеммный расширитель
1			Набор из 3 (или 4) клемм. Подключение к DPX ³ сверху или снизу
			Клеммы для подключения сзади
			Для преобразования стационарной версии DPX ³ с передним подключением в стационарную с подключением сзади
1			Шпильки
1			Плоские клеммы
			Клеммные крышки IP 20
1			Набор из двух клеммных крышек

DPX³ 1600

дополнительное оборудование и аксессуары

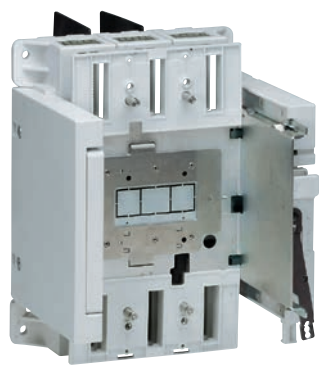

4 225 88 + 4 225 93



0 262 60



0 262 70



0 262 67 + 0 262 68

Упак.	Кат. №		Выкатное исполнение
	3П	4П	DPX ³ выкатного исполнения – это съемный DPX ³ , оборудованный механизмом «Debro-lift», позволяющим выкатывать DPX ³ , не снимая его с основания
1	4 225 86	4 225 87	Основание для выкатного выключателя
1	4 225 88	4 225 89	Для DPX ³ 1600, оборудованного механизмом «Debro-lift»
	4 225 93	4 225 94	Для DPX ³ 1600, оборудованного механизмом «Debro-lift»
			Кат. №№ 4 225 93 или 4 225 94
			Основание, подключение спереди
			Основание, подключение сзади
			Механизм «Debro-lift»
			Для DPX ³ 1600
			Устанавливается на стационарный DPX ³ для превращения его в подвижную часть выкатного выключателя
			Пластина для установки сигнальных контактов
1	4 225 95		Для установки сигнальных контактов Кат. № 0 265 74 на выкатное исполнение DPX ³
			Замок для механизма «Debro-lift»
			Позволяет заблокировать DPX ³ в положении «выкачен»
			Замок Ronis
			Замок Profalux
1	Ronis 0 265 76	Profalux 0 263 48	Замок с 1 ключом только для DPX ³
1	0 265 80	0 265 79	2 замка (поставляются с 1 ключом) для DPX ³ с электродвигательным приводом или поворотной рукояткой
			Аксессуары для механизма «Debro-lift»
1	0 265 75		Рукоятка для выкатывания
1	0 265 74		Сигнальный контакт положения «вкочен/выкачен»
			Вспомогательные контакты
1	4 222 30		Вспомогательные контакты для DPX ³ выкатного исполнения
			Ввод источника резервного питания
1	0 264 10		Плата для двух аппаратов с блокировкой
1	0 264 05		Плата монтажная для DPX ³ стационарной версии
1			Плата монтажная для DPX ³ втычной и выкатной версии
			Поворотные рукоятки
1	0 262 61		Установка на DPX³
			Стандартная (черная)
			Рукоятки выносные - IP 55
1	0 262 83		Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1	0 262 84		Стандартная (черного)
			Для аварийного отключения (красно-желтая)
			Блокираторы
1	0 262 93		Замок и ключ Profalux
1	0 262 94		Замок и ключ Ronix

Упак.	Кат. №		Электродвигательные приводы
1	0 261 23		Фронтальное управление
1	0 261 27		230 В~/= для In ≤ 1250 A
			230 В~/= для In = 1600 A
1	0 261 59		Блокираторы
1	0 261 58		Замок и ключ Ronis
			Замок и ключ Profalux
			Аксессуары
			Разделительные перегородки
			Обеспечивают изоляцию соединений между полюсами
1	0 262 66		Набор из трех перегородок
1	3П 0 262 64	4П 0 262 65	Крышки для пломбирования выводов
			Комплект из 2 шт.
1	0 262 60		Блокиратор
			Для блокирования в положении «Выкл»
1	0 262 69		Клеммы для подключения
			Подключение неоконцованных кабелей
1	0 262 70		1 клемма для 2 x 240 мм ² (жесткий кабель)
			или 2 x 185 мм ² (гибкий кабель)
			1 клемма большой емкости
			4 x 240 мм ² (жесткий кабель)
			4 x 185 мм ² (гибкий кабель) (гибкий кабель)
			Клеммные удлинители для подключения DPX к токоведущим шинам
1	0 262 67		Набор из 4 штук
1	0 262 68		630 – 1250 A макс. 2 шины на полюс
			1600 A макс. 3 шины на полюс
	3П 0 262 73	4П 0 262 74	Клеммные расширители
1			Для увеличения расстояния между 3П 4П полюсами при подключении
			Набор из 3 (или 4)
1	0 263 80	0 263 82	Клеммы для подключения сзади
	0 263 81	0 263 83	Применяются для преобразования стационарной версии с передним подключением в стационарную версию с подключением сзади
			Набор из 6 (или 8) клемм.
			Установка сверху или снизу
1	4 225 90	4 225 91	Набор коротких клемм
			Набор длинных клемм
1	4 225 92		Клеммные крышки IP 20
			Набор из двух крышек
			Внешняя нейтраль
			Внешняя нейтраль