

## Механизмы Mosaic™


### информационные проходные розетки



0 786 22



0 786 26

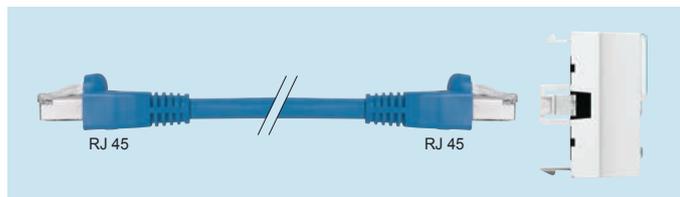

Принцип соединения

### Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 864-865

Подключения сзади простым подсоединением вилок.  
 Доступ к сети через розетку RJ 45  
 Осуществление соединений Кат. 6 и Кат. 5е  
 Устройства соответствуют ISO 11801 изд. 2, EN 50173-1 и EIA/TIA 568  
 Подключение кабеля с любой стороны.  
 Возможна установка в любые суппорты мин. глубиной 40 мм.

Упак.	Кат. №	Информационные проходные розетки
10	2 модуля 0 786 23	<b>Кат. 6 FTP</b> FTP - 9 контактов 
10	0 786 27	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 22	<b>Кат. 6 UTP</b> UTP - 8 контактов 
10	0 786 26	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 21	<b>Кат. 5е FTP</b> FTP - 9 контактов 
10	0 786 25	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 20	<b>Кат. 5е UTP</b> UTP - 8 контактов, 1 модуль 
10	0 786 24	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью 

## Механизмы Mosaic™

### встроенные удвоители телефон / Ethernet, телефонные розетки



0 765 37



0 787 32

### Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 864-865

Упак.	Кат. №	Встроенные удвоители Телефон / Ethernet
10	2 модуля 0 765 37	Обеспечивают повышение безопасности связи: возможность кражи или снижения эффективности дубликаторов исключена. Обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с. Возможна установка в любые типы суппортов мин. глуб. 35 мм. Маркировка подключаемого оборудования телефона/Ethernet расположена на защитной крышке. FTP - 9 контактов
10	0 765 36	UTP - 8 контактов
10	1 модуль 0 787 30	<b>Розетки телефонные</b> <b>Розетки RJ 11 и RJ 12</b> Оснащены модульным коннектором Jack с зажимом на 1/4 оборота для быстрого подключения. Возможность повторного подключения. RJ 11, 4 контакта
10	2 модуля 0 787 31	RJ 11, 4 контакта
10	0 787 32	RJ 12, 6 контактов
10	0 787 34	<b>Розетка RNIS Numeris</b> Зажимы с автоматическим снятием изоляции при повороте на 1/4 оборота для быстрого подключения. Возможность повторного подключения. 8 контактов, заземляющий зажим 2,5 мм <sup>2</sup>
10	2 модуля 0 786 04	<b>Лицевые панели для информационных розеток</b> Оснащены прозрачным держателем маркировки. Для простого коннектора формата Keystone
10	0 786 10	Для двух коннекторов формата Keystone
10	0 786 02	Для простого коннектора формата Systemax
10	0 786 03	Для двойного коннектора формата Systemax

# Кабельная система Legrand LCS<sup>3</sup>

телефонные и компьютерные розетки, патч-панели и кабели



0 787 31



0 335 79

Упак.	Кат. №	Розетки телефонные
		<b>Розетки RJ 11 и RJ 12</b> Оборудованы модульным разъемом Jack с зажимами на 1/4 оборота для быстрого подключения Возможность отводного подключения
10	0 787 30	○ Белый – RJ 11, 4 контакта, 1 модуль
10	0 792 31	 ● Алюминий – RJ 11, 4 контакта, 1 модуль
10	0 787 31	 ○ Белый – RJ 11, 4 контакта, 2 модуля
10	0 787 32	 ○ Белый – RJ 12, 6 контактов, 2 модуля
		<b>Розетка ISDN</b> Зажимы с прорезанием изоляцией и фиксацией на 1/4 оборота для быстрого подключения Возможность отводного подключения
10	0 787 34	 ○ Белый – 8 контактов, зажим заземления 2.5 мм <sup>2</sup>

Упак.	Кат. №	Патч-панель телефонная, 50 портов, 110 коннектор
1	0 335 79	Панель 19" высотой 1U
		<b>Кабели для телефонных сетей Кат. 3</b> PVC оболочка Белый цвет Цветовой код TIA/EIA
1	0 328 91	<b>U/UTP – 50 пары</b> Длина 500 м На катушке
1	0 328 88	<b>U/UTP – 100 пар</b> Длина 500 м На катушке
		<b>Телефонные панели и вставки</b> <b>Панели в сборе – высота 1U</b> Оснащаются 4 вставками LCS <sup>3</sup> RJ 45 по 12 портов, предназначенными для быстрой установки без инструментов Контакты 3-6/4-5 (цифровая линия) Контакты 4-5/7-8 (аналоговая линия)
1	0 335 31	
1	0 335 30	
		<b>Вставки телефонные для самостоятельного комплектования панелей</b> Со вставкой LCS <sup>3</sup> RJ 45 по 12 портов, предназначенной для быстрой установки без инструментов
2	0 335 33	Контакты 3-6/4-5 (цифровая линия)
2	0 335 32	Контакты 4-5/7-8 (аналоговая линия)