

## DPX™ 630

автоматические выключатели в литом корпусе  
от 250 до 630 А с магнитно-термическими расцепителями



0 255 53

Электрические характеристики стр. 100-105  
Размеры стр. 96

Соответствуют IEC 60947-2  
Макс. рабочее напряжение 690 В - 50/60 Гц  
Регулир. термическая уставка от 0.8 до 1 In  
Регулируемая магнитная уставка от 5 до 10 In


Упак.	Кат. №		DPX 630
	3П	4П	
			Отключающая способность Icu: 36 кА (400 В~)
			In
1	0 255 21	0 255 36	250 А
1	0 255 22	0 255 37	320 А
1	0 255 23	0 255 38	400 А
1	0 255 25	0 255 39	500 А
1	0 255 24	0 255 40	630 А

Упак.	Кат. №		DPX-H 630
	3П	4П	
			Отключающая способность Icu: 70 кА (400 В~)
			In
1	0 255 41	0 255 56	250 А
1	0 255 42	0 255 57	320 А
1	0 255 43	0 255 58	400 А
1	0 255 45	0 255 59	500 А
1	0 255 44	0 255 60	630 А

Упак.	Кат. №		DPX-L 630
	3П	4П	
			Отключающая способность Icu: 100 кА (400 В~)
			In
1	0 255 62	0 255 77	250 А
1	0 255 63	0 255 78	320 А
1	0 255 65	0 255 79	400 А
1	0 255 64	0 255 80	500 А
1	0 255 64	0 255 80	630 А

## DPX™ 630 стыкуемые блоки диф. защиты

поворотные рукоятки и монтажные аксессуары  
для DPX 630, DPX-H 630, DPX-L 630, DPX-I 630

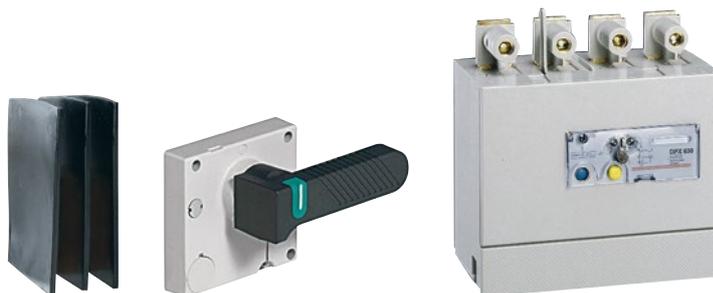

0 262 30

0 262 41

0 260 63

Стыкуются с DPX 630,  
DPX-H 630, DPX-L 630 и DPX-I 630  
Рабочее напряжение: от 230 до 500 В~

Упак.	Кат. №		Стыкуемые блоки дифференциальной защиты
	3П	4П	
			Регулируемая чувствительность: 0.03 - 0.3 - 1 - 3 А Регулируемая выдержка времени: 0 - 0.3 - 1 - 3 Оснащены: • кнопка тест • выключатель (для режима проверки изоляции) автоматически размыкает контакты DPX
			<b>Монтаж снизу DPX</b>
			In
1	0 260 60	0 260 61	400 А
1	0 260 64	0 260 65	630 А
			<b>Версия со светодиодными индикаторами</b>
			Индикация тока утечки в процентах от уставки
			<b>Монтаж снизу DPX</b>
			In
1	0 260 63		400 А
1	0 260 67		630 А
			<b>Поворотные рукоятки</b>
			Доступны в двух исполнениях • устанавливаемые на DPX • устанавливаемые на дверцу шкафа Данные рукоятки оснащаются осью переменной длины, самоклеющимся шаблоном для отверстий, монтажными аксессуарами и блокиратором двери Монтаж на DPX
1		0 262 41	
			<b>Рукоятки выносные - IP 55</b>
			Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1		0 262 81	Стандартная (черный)
1		0 262 82	Для аварийного отключения (красно- желтый) устанавливается на стандартную рукоятку Кат. № 0 262 79
			<b>Блокираторы</b>
1		0 262 92	Eurolocks
1		0 262 93	Profalux
1		0 262 94	Ronis
			<b>Поворотные рукоятки для экстренного отключения</b>
			Цвета красный и желтый Для Кат. № 0 262 41 или 0 262 42
1		0 262 24	
			<b>Блокиратор</b>
1		0 262 25	Блокиратор поворотной рукоятки
			<b>Монтажные аксессуары</b>
			<b>Изолирующие перегородки</b>
			Применяются для обеспечения электроизоляции между полюсами Набор из 3 перегородок
1		0 262 30	
			<b>Защитные пломбируемые крышки</b>
1	0 262 44	0 262 45	Набор из 2 крышек
			<b>Блокиратор</b>
1		0 262 40	Для блокировки в положении "Выкл."