


DPX³ 1600

дополнительное оборудование и аксессуары



4 225 88 + 4 225 93

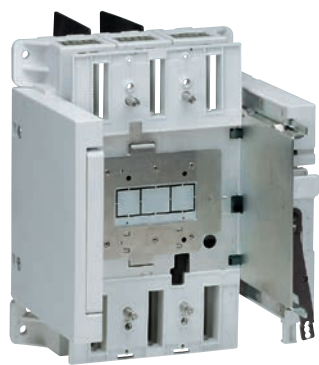

0 262 60



0 262 70



0 262 67 + 0 262 68

Упак.	Кат. №		Выкатное исполнение
	3П	4П	DPX ³ выкатного исполнения – это съемный DPX ³ , оборудованный механизмом «Debro-lift», позволяющим выкатывать DPX ³ , не снимая его с основания
1	4 225 86	4 225 87	Основание для выкатного выключателя
1	4 225 88	4 225 89	Для DPX ³ 1600, оборудованного механизмом «Debro-lift»
	4 225 93	4 225 94	Для DPX ³ 1600, оборудованного механизмом «Debro-lift»
			Кат. №№ 4 225 93 или 4 225 94
			Основание, подключение спереди
			Основание, подключение сзади
			Механизм «Debro-lift»
			Для DPX ³ 1600
			Устанавливается на стационарный DPX ³ для превращения его в подвижную часть выкатного выключателя
			Пластина для установки сигнальных контактов
1	4 225 95		Для установки сигнальных контактов Кат. № 0 265 74 на выкатное исполнение DPX ³
			Замок для механизма «Debro-lift»
			Позволяет заблокировать DPX ³ в положении «выкачен»
			Замок Ronis
			Замок Profalux
1	Ronis 0 265 76	Profalux 0 263 48	Замок с 1 ключом только для DPX ³
1	0 265 80	0 265 79	2 замка (поставляются с 1 ключом) для DPX ³ с электродвигательным приводом или поворотной рукояткой
			Аксессуары для механизма «Debro-lift»
1	0 265 75		Рукоятка для выкатывания
1	0 265 74		Сигнальный контакт положения «вкочен/выкачен»
			Вспомогательные контакты
1	4 222 30		Вспомогательные контакты для DPX ³ выкатного исполнения
			Ввод источника резервного питания
1	0 264 10		Плата для двух аппаратов с блокировкой
			Плата монтажная для DPX ³ стационарной версии
1	0 264 05		Плата монтажная для DPX ³ втычной и выкатной версии
			Поворотные рукоятки
1	0 262 61		Установка на DPX³
			Стандартная (черная)
			Рукоятки выносные - IP 55
			Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1	0 262 83		Стандартная (черного)
1	0 262 84		Для аварийного отключения (красно-желтая)
			Блокираторы
1	0 262 93		Замок и ключ Profalux
1	0 262 94		Замок и ключ Ronis

Упак.	Кат. №		Электродвигательные приводы
1	0 261 23		Фронтальное управление
1	0 261 27		230 В~/= для In ≤ 1250 A
			230 В~/= для In = 1600 A
			Блокираторы
1	0 261 59		Замок и ключ Ronis
1	0 261 58		Замок и ключ Profalux
			Аксессуары
			Разделительные перегородки
			Обеспечивают изоляцию соединений между полюсами
			Набор из трех перегородок
1	0 262 66		
	3П	4П	
1	0 262 64	0 262 65	Крышки для пломбирования выводов
			Комплект из 2 шт.
			Блокиратор
1	0 262 60		Для блокирования в положении «Выкл»
			Клеммы для подключения
1	0 262 69		Подключение неоконцованных кабелей
			1 клемма для 2 x 240 мм ² (жесткий кабель)
			или 2 x 185 мм ² (гибкий кабель)
1	0 262 70		1 клемма большой емкости
			4 x 240 мм ² (жесткий кабель)
			4 x 185 мм ² (гибкий кабель) (гибкий кабель)
			Клеммные удлинители для подключения DPX к токоведущим шинам
			Набор из 4 штук
1	0 262 67		630 – 1250 A макс. 2 шины на полюс
1	0 262 68		1600 A макс. 3 шины на полюс
	3П	4П	
1	0 262 73	0 262 74	Клеммные расширители
			Для увеличения расстояния между 3П 4П полюсами при подключении
			Набор из 3 (или 4)
			Клеммы для подключения сзади
			Применяются для преобразования стационарной версии с передним подключением в стационарную версию с подключением сзади
1	0 263 80	0 263 82	Набор из 6 (или 8) клемм.
	0 263 81	0 263 83	Установка сверху или снизу
			Набор коротких клемм
			Набор длинных клемм
1	4 225 90	4 225 91	Клеммные крышки IP 20
			Набор из двух крышек
			Внешняя нейтраль
1	4 225 92		Внешняя нейтраль

DRX™ 630 с термагнитным расцепителем

автоматические выключатели в литом корпусе, номинальный ток от 320 до 630 А



0 272 45



6 676 51



0 262 50



0 262 51



0 262 48



0 263 52



Технические и время-токовые характеристики стр. 154-155

Для коммутации, управления, разъединения и защиты электрических сетей низкого напряжения

Могут быть оборудованы дополнительными принадлежностями и аксессуарами

В комплект поставки входят: болты для клемм M8, крепежные винты, межполюсные перегородки (2 для 3П и 3 для 4П)

Соответствуют МЭК 60947-2

Упак.	Кат. №		
			DRX 630 (с фиксированными уставками) Отключающая способность Icu 36kA (415 В ~) In 320 А 400 А 500 А 630 А Отключающая способность Icu 50kA (415 В ~) In 320 А 400 А 500 А 630 А
1	3П 0 272 34	4П 0 272 38	
1	0 272 35	0 272 39	
1	0 272 36	0 272 40	
1	0 272 37	0 272 41	
1	0 272 42	0 272 46	
1	0 272 43	0 272 47	
1	0 272 44	0 272 48	
1	0 272 45	0 272 49	
			DRX 630 (с настраиваемыми уставками) Регулируемая уставка электромагнитного расцепителя от 5 до 10 x In Регулируемая уставка теплового расцепителя от 0,8 до 1 x In Отключающая способность Icu 36kA (415 В ~) In 320 А 400 А 500 А 630 А Отключающая способность Icu 50kA (415 В ~) In 320 А 400 А 500 А 630 А
1	3П 6 676 50	4П 6 676 54	
1	6 676 51	6 676 55	
1	6 676 52	6 676 56	
1	6 676 53	6 676 57	
1	6 676 58	6 676 62	
1	6 676 59	6 676 63	
1	6 676 60	6 676 64	
1	6 676 61	6 676 65	
			Соединительные принадлежности Межполюсные перегородки Для изоляции с целью недопущения межполюсных замыканий Набор из 3 шт. Пломбируемые крышки выводов Набор из 2 шт. Крышка выводов, степень защиты IP20 Набор из 2 шт. Торцевые зажимы Набор из 4 зажимов для неоконцованного кабеля (жестк. до 300 мм²/гибк. до 240 мм²) Набор из 4 двойных зажимов для неоконцованного кабеля (жестк. 2x240 мм²/гибк. 2x185 мм²) Удлиненные плоские выводы для присоединения спереди Набор из 4 удлиненных выводов
1	0 262 30		
1	3П 0 262 44	4П 0 262 45	
1	4 222 34	4 222 35	
1	0 262 50		
1	0 262 51		
1	0 262 47		

Упак.	Кат. №		Соединительные принадлежности (продолжение)	
1	3П 0 262 48	4П 0 262 49	Полюсные расширители Для присоединения входящих и отходящих цепей сверху и снизу	
1	0 263 50	0 263 51	Круглые выводы для присоединения сзади Для присоединения входящих и отходящих цепей сзади	
1	0 263 52	0 263 53	Круглые выводы с плоскими концами для присоединения сзади Для присоединения входящих и отходящих цепей сзади	
1	0 262 40		Приспособление для блокировки навесным замком DRX 630 Для блокировки в положении ОТКЛ.	
1	4 210 11		Вспомогательные устройства управления и сигнализации для DRX 630 Вспомогательный контакт или контакт сигнализации срабатывания Для сигнализации коммутационного положения или аварийного срабатывания автоматического выключателя Переключающий контакт 3А, 240 В ~	
1	4 222 39		Независимые расцепители Мощность срабатывания расцепителя 300 ВА Напряжение катушки 24 В ~ и =	
1	4 222 40		48 В ~ и =	
1	4 222 42		230 В ~ и =	
1	4 222 43		400 В ~ и =	
1	4 222 44		Расцепители минимального напряжения Мощность срабатывания по минимальному напряжению 5 ВА Напряжение катушки 24 В =	
1	4 222 45		24 В ~	
1	4 222 46		48 В ~ и =	
1	4 222 48		230 В ~ и =	
1	4 222 49		400 В ~ и =	
1	0 272 50		Поворотные рукоятки Для непосредственной установки на DRX Стандартная (серая)	
1	0 272 51		Выносная Состав: соединительный вал, кронштейн, шаблон для сверления, монтажные принадлежности, механизм блокировки с дверью Стандартная (серая)	