



0 363 13



0 367 36 + 0 373 89 (стр. 336)




0 364 04




0 364 01

Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	0 364 01	Комплект из 4 кронштейнов Техническая информация (стр. 327) Для нагрузок до 300 кг
1	0 364 04	
10	0 395 99	Фломастер Фломастер на водной основе
		Цоколи моноблочные RAL 7021 Три отверстия. Базовая высота: 200 мм
1	0 363 40	Щиты 600 x 400
1	0 363 41	800 x 400
1	0 363 43	1 200 x 400
		Масса (кг) 8,7 10,2 13,6
5	0 367 35	Комплект из угловых кронштейнов для установки симметричных реек Под винты M6 (прилагаются) Используются для установки симметричных реек глубиной 15 мм на дверные направляющие

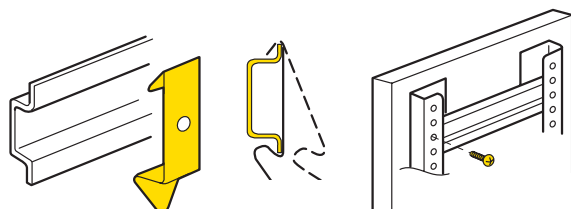

		Осветительные приборы с магнитным креплением Для щитков шириной ≥ 500 мм 11 Вт, люминесцентная лампа, 900 лм, патрон 2G7 IP 20 - IK 06 - 230 В - 50/60 Гц Материал UL 94 VO RAL 7012
1	0 482 34	Без розетки. Крепление на магнитах
1	0 482 35 ⁽¹⁾	С кабелем питания длиной 3 м
		Без розетки. Крепление на магнитах
		С кабелем питания длиной 3 м
		С датчиком контроля открытия дверей, предназначенным для использования в электрошкафах, фиксированное время горения не более 6 мин. (дверные контакты не используются)
1	0 363 13	Концевой выключатель 3 А – 240 В 1 контакт Н. О. – 1 контакт Н. З. Поставляется с кронштейнами

Аксессуары для кабель-каналов Lina 25™



0 482 35



0 367 10



6 361 78




6 361 95

Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары
100	6 361 90	Винт нейлоновый 4 мм
20	0 367 00	Крепеж на вертикальную рейку
500	6 361 94	Клипса пластиковая 4 мм
500	6 361 95	Клипса пластиковая 6 мм
		Стопорные клипсы
50	0 367 01	Фиксатор кабеля
20	6 361 70	Суппорт сепаратора
		Инструменты
1	0 367 10	Клещи для резки лотков
		Аксессуары для маркировки
50	0 367 02	Держатель этикеток 4/6 и 6/6.5
36	0 370 10	Держатель этикеток (крышка 15)
		Рукав монтажный
25	6 361 77	Ø 6 мм
25	6 361 78	Ø 12 мм
25	6 361 83	Ø 22 мм
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм
		Суппорт для шины PE
5	0 367 36	В комплект входят крепежные уголки – 2 шт. и крепеж
		Медные шины с резьбовыми отверстиями
10	0 373 89	Сечение (мм) 12 x 4
		Номинальный (А) 160
		Резьбовые отверстия Ø мм M5
		Шаг 18
		Длин. (мм) 990



Кабель-каналы Lina 25™ и Transcab
стр. 523



⁽¹⁾ Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)

Регулирование микроклимата в щитках и шкафах

в щитках и шкафах



0 353 08



0 348 06



0 353 10



0 353 11



0 353 12

Упак.	Кат. №	Система обогрева			
		IP 20 Предотвращают выпадение конденсата внутри шкафа С автоматическим регулированием и автоматическим ограничением температуры поверхности (< 85 °C) Присоединение к зажимам Крепление на рейку Радиатор из алюминия, закрыт пластмассовой крышкой UL 94 VO			
		Электрический нагреватель, 120 - 240 В ~/= Мощность, Вт Пусковой ток, А			
1	0 353 06	20	2,5		
1	0 353 07	50	2,5		
1	0 353 08	100	4,5		
1	0 353 09	150	8,0		
		Электрический нагреватель, 230 В ~, с пульсирующим потоком воздуха Класс II В комплекте с термостатом и вентилятором Встроенный ограничитель температуры поверхности Материал: поликарбонат UL 94 VO			
		Мощность, Вт	Пусковой ток, А	Термостат	Расход, м³/ч
1	0 353 10	150	12	нет	13
1	0 348 06	350	7,5	0 до 60 °C с подсветкой	35
		Термостат Точность 0,5 °C (при подключении нейтрали) Зона коммутации и регулирования: 2 °C 12 – 250 В перемен. тока Размыкающий контакт: 10 А, замыкающий контакт: 5 А Крепление на рейку Регулирование в диапазоне 5 – 60 °C с использованием размыкающего и замыкающего контакта			
1	0 348 47				
		Гигростат Обеспечивает регулирование относительной влажности внутри щитка или шкафа, что позволяет избежать выпадения конденсата. Регулирование производится путем включения и отключения электрического нагревателя или вентилятора. 230 В пер. тока, 50/60 Гц Размыкающий контакт: 6 А, 240 В ~, 4 А, 24 В = Замыкающий контакт: 8 А, 240 В ~ 4 А, 24 В = Крепление на рейку Регулирование относительной влажности в диапазоне 35-100 %.			
1	0 353 11				

Упак.	Кат. №	Система обогрева (продолжение)	
1	0 353 12	Гигротермостат Обеспечивает независимое регулирование температуры и влажности внутри щитка или шкафа, что позволяет избежать выпадения конденсата. Регулирование производится путем включения и отключения электрического нагревателя или вентилятора. 230 В пер. тока, 50/60 Гц Размыкающий контакт: 6 А, 240 В ~, 4 А, 24 В = Замыкающий контакт: 8 А, 240 В ~, 4 А, 24 В = Крепление на рейку Регулирование температуры в диапазоне 0-60 °C и относительной влажности в диапазоне 50-90 %	
		Дверной контакт 3 А – 240 В 1 размыкающий контакт, 1 замыкающий контакт Обеспечивает при открытии двери шкафа отключение кондиционера и включение осветительного прибора	
1	0 476 28	Для шкафов Altis	
1	0 363 13	Для щитов Atlantic	