


DPX³ 630

дополнительное оборудование и аксессуары



4 222 32



0 261 40



0 262 50



0 262 51




0 262 48

Упак.	Кат. №	Выкатное исполнение
		Выкатной DPX ³ – это съемный DPX ³ , оборудованный механизмом «Debro-lift», позволяющим выкатывать DPX ³ , не снимая его с основания
		Механизм «Debro-lift» Оснащен подвижным основанием и рукояткой для выкатывания
1	3П 4 222 31 4П 4 222 32	Для DPX ³ без блока дифференциальной защиты
1	4 222 33	Для DPX ³ с блоком дифференциальной защиты
		Замок для механизма «Debro-lift» Позволяет заблокировать DPX ³ в положении «выкачен» Замок Ronis № HBA90GPS6149 Замок Profalux № ABA90GEL6149
1	Замок Ronis 0 265 76	Замок с 1 ключом только для DPX ³
1	Замок Profalux 0 263 48 0 265 77	Замок (поставляется с 1 ключом) для DPX ³ с электродвигательным приводом или поворотной рукояткой
		Аксессуары для механизма «Debro-lift»
1	0 265 75	Рукоятка для выкатывания
1	0 265 74	Сигнальный контакт положения «работа/извлечено»
		Пластина для установки сигнальных контактов Для установки сигнальных контактов Кат. № 0 265 74 на DPX ³ выкатного исполнения
1	4 222 36	
		Вспомогательные контакты Вспомогательные контакты для DPX ³ выкатного исполнения
1	4 222 30	
		Устройство ввода резерва
1	0 264 09	Состоит из одной платы с устройством взаимной блокировки 2 аппаратов
1	0 264 04	Плата монтажная для стационарных автоматических выключателей в литом корпусе или выключателей без расцепителя Плата монтажная для съемных автоматических выключателей в литом корпусе или выключателей без расцепителя

Упак.	Кат. №	Поворотные рукоятки
		Монтаж на DPX³ Стандартная (черная) Для аварийного отключения (красно-желтая) – для установки на Кат. № 0 262 41
1	0 262 41	
1	4 222 38	
		Рукоятки выносные - IP 55 Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1	0 262 81	Стандартная (черная)
1	0 262 82	Для аварийного отключения (красно-желтая)
		Блокираторы Для выносных рукояток
1	0 262 93	Замок и ключ Profalux
1	0 262 94	Замок и ключ Ronis
		Электродвигательные приводы
		Фронтальное управление
1	0 261 40	24 В~/=
1	0 261 41	48 В~/=
1	0 261 44	230 В~
		Блокираторы
1	0 261 59	Замок и ключ Ronis
1	0 261 58	Замок и ключ Profalux
		Аксессуары
		Изолирующие перегородки Набор из трех перегородок
1	0 262 30	
1	3П 0 262 44 4П 0 262 45	Набор из 2 крышек
		Блокиратор Для блокировки в положении «ВЫКЛ»
1	0 262 40	
		Клеммы для подключения Набор из 4 клемм для жесткого кабеля до 300 мм ² макс. (или до 240 мм ² гибкого кабеля)
1	0 262 51	Набор из 4 клемм большой емкости 2 x 240 мм ² для жесткого кабеля 2 x 185 мм ² для гибкого кабеля
		Адаптер для наконечников Для подключения кабелей с широкими наконечниками
1	0 262 46	Набор из 4 клемм
		Клеммный удлинитель Набор из 4 клемм
1	0 262 47	
		Клеммный расширитель Набор из 3 (или 4) клемм. Подключение к DPX ³ сверху или снизу
1	3П 0 262 48 4П 0 262 49	
		Клеммы для подключения сзади Для преобразования стационарной версии DPX ³ с передним подключением в стационарную с подключением сзади
1	0 263 50 0 263 51	Шпильки
1	0 263 52 0 263 53	Плоские клеммы
		Клеммные крышки IP 20 Набор из двух клеммных крышек
1	4 222 34 4 222 35	

DPX³ 1600

дополнительное оборудование и аксессуары

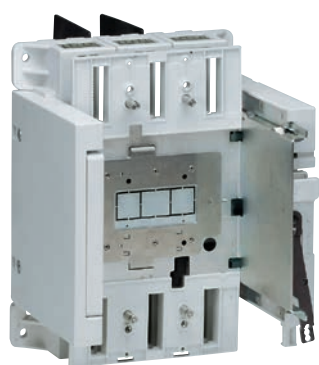

4 225 88 + 4 225 93



0 262 60



0 262 70



0 262 67 + 0 262 68

Упак.	Кат. №		Выкатное исполнение
	3П	4П	DPX ³ выкатного исполнения – это съемный DPX ³ , оборудованный механизмом «Debro-lift», позволяющим выкатывать DPX ³ , не снимая его с основания
1	4 225 86	4 225 87	Основание для выкатного выключателя
1	4 225 88	4 225 89	Для DPX ³ 1600, оборудованного механизмом «Debro-lift»
	4 225 93	4 225 94	Для DPX ³ 1600, оборудованного механизмом «Debro-lift»
			Кат. №№ 4 225 93 или 4 225 94
			Основание, подключение спереди
			Основание, подключение сзади
			Механизм «Debro-lift»
			Для DPX ³ 1600
			Устанавливается на стационарный DPX ³ для превращения его в подвижную часть выкатного выключателя
			Пластина для установки сигнальных контактов
1	4 225 95		Для установки сигнальных контактов Кат. № 0 265 74 на выкатное исполнение DPX ³
			Замок для механизма «Debro-lift»
			Позволяет заблокировать DPX ³ в положении «выкачен»
			Замок Ronis
			Замок Profalux
1	Ronis 0 265 76	Profalux 0 263 48	Замок с 1 ключом только для DPX ³
1	0 265 80	0 265 79	2 замка (поставляются с 1 ключом) для DPX ³ с электродвигательным приводом или поворотной рукояткой
			Аксессуары для механизма «Debro-lift»
1	0 265 75		Рукоятка для выкатывания
1	0 265 74		Сигнальный контакт положения «вкочен/выкачен»
			Вспомогательные контакты
1	4 222 30		Вспомогательные контакты для DPX ³ выкатного исполнения
			Ввод источника резервного питания
1	0 264 10		Плата для двух аппаратов с блокировкой
1	0 264 05		Плата монтажная для DPX ³ стационарной версии
1			Плата монтажная для DPX ³ втычной и выкатной версии
			Поворотные рукоятки
1	0 262 61		Установка на DPX³
			Стандартная (черная)
			Рукоятки выносные - IP 55
1	0 262 83		Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1	0 262 84		Стандартная (черного)
			Для аварийного отключения (красно-желтая)
			Блокираторы
1	0 262 93		Замок и ключ Profalux
1	0 262 94		Замок и ключ Ronix

Упак.	Кат. №		Электродвигательные приводы
1	0 261 23		Фронтальное управление
1	0 261 27		230 В~/= для In ≤ 1250 A
			230 В~/= для In = 1600 A
1	0 261 59		Блокираторы
1	0 261 58		Замок и ключ Ronis
			Замок и ключ Profalux
			Аксессуары
			Разделительные перегородки
			Обеспечивают изоляцию соединений между полюсами
1	0 262 66		Набор из трех перегородок
1	3П 0 262 64	4П 0 262 65	Крышки для пломбирования выводов
			Комплект из 2 шт.
1	0 262 60		Блокиратор
			Для блокирования в положении «Выкл»
1	0 262 69		Клеммы для подключения
			Подключение неоконцованных кабелей
1	0 262 70		1 клемма для 2 x 240 мм ² (жесткий кабель)
			или 2 x 185 мм ² (гибкий кабель)
			1 клемма большой емкости
			4 x 240 мм ² (жесткий кабель)
			4 x 185 мм ² (гибкий кабель) (гибкий кабель)
			Клеммные удлинители для подключения DPX к токоведущим шинам
1	0 262 67		Набор из 4 штук
1	0 262 68		630 – 1250 A макс. 2 шины на полюс
			1600 A макс. 3 шины на полюс
	3П 0 262 73	4П 0 262 74	Клеммные расширители
1			Для увеличения расстояния между 3П 4П полюсами при подключении
			Набор из 3 (или 4)
1	0 263 80	0 263 82	Клеммы для подключения сзади
	0 263 81	0 263 83	Применяются для преобразования стационарной версии с передним подключением в стационарную версию с подключением сзади
			Набор из 6 (или 8) клемм.
			Установка сверху или снизу
1	4 225 90	4 225 91	Набор коротких клемм
			Набор длинных клемм
1	4 225 92		Клеммные крышки IP 20
			Набор из двух крышек
			Внешняя нейтраль
			Внешняя нейтраль

DPX™-IS 1600 - 800 – 1600 A


выключатели-разъединители



0 265 98



0 262 65

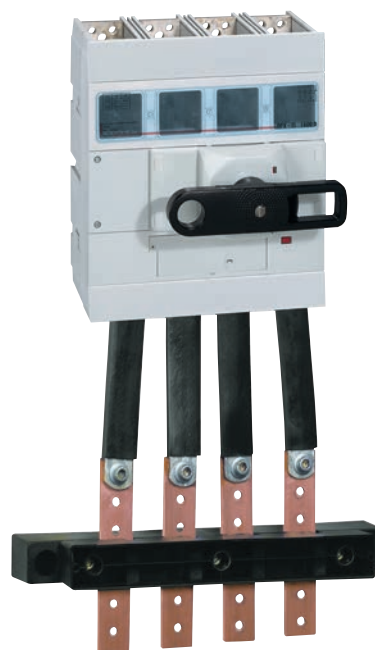

0 265 04

Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов.

Замок, встроенный в рукоятку

Комплект поставки:

- плоские выводы, заглушки для винтов, накладка для рукоятки

Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99, NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 A

Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX-IS 630 (стр. 188), в том числе вспомогательного контакта сигнализации. Устанавливаются на монтажную пластину в шкафы XL³

Упак.	Кат. №		DPX-IS с дистанционным отключением
			Могут быть объединены вместе с реле дифференциального тока с отдельной катушкой. Поставляются без катушки дистанционного отключения
	3П	4П	Фронтальное управление
1	0 265 91	0 265 95	800 A
1	0 265 92	0 265 96	1000 A
1	0 265 93	0 265 97	1250 A
1	0 265 94	0 265 98	1600 A
Выносные рукоятки управления			
1	0 265 89		Стандартная
1	0 265 90		Аварийного отключения
Аксессуары для реализации блокировок			
1	0 262 92		Еврозамки для рукоятки, выводимой на дверь НКУ
1	0 262 93		Profalux для рукоятки, выводимой на дверь НКУ
1	0 262 94		Ronis для рукоятки, выводимой на дверь НКУ
Монтаж на пластину XL³			
1	24 молуля 0 206 30		Для 1 DPX-IS 1600 или 1 DPX 1600 с выводами переднего присоединения
Распределительные устройства для DPX-IS 1600			
1	0 265 04	Для DPX-IS 800 A	Сечение шины 50 x 5 мм (2х) Кат. № шины 0 374 40

Упак.	Кат. №		Аксессуары
1	0 262 69		Ответительные зажимы Для присоединения жестких неоконцованных проводников сечением 2 x 240 мм ² или гибких сечением 2 x 185 мм ²
1	0 262 70		Для присоединения жестких неоконцованных проводников сечением 4 x 240 мм ² или гибких сечением 2 x 185 мм ²
1	3П 0 262 73	4П 0 262 74	Полюсные расширители Комплект расширителей (со стороны питания или нагрузки)
			Выводы заднего присоединения Для преобразования выключателя DPX с выводами переднего присоединения в выключатель DPX с выводами заднего присоединения
1	0 263 80	0 263 82	Комплект из 6 или 8 коротких выводов для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	0 263 81	0 263 83	Комплект из 6 или 8 длинных выводов для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
			Удлинитель плоского вывода Комплект из 4 удлинителей для присоединение шин
1	0 262 67		Удлинитель для аппарата на ток до 1250 А (макс. 2 шины на 1 полюс)
1	0 262 68		Удлинитель для аппарата на ток 1600 А (макс. 3 шины на 1 полюс)
1	3П 0 262 64	4П 0 262 65	Крышки для пломбирования выводов Комплект из 2 шт.
1	0 262 66		Разделительные перегородки Обеспечивают изоляцию соединений между полюсами Комплект из 3 шт.
			Замок для блокировки Для блокировки аппарата в положении «Разомкнуто» Ronis
1	0 265 99		

