

Niky

однофазные ИБП, 600–1500 ВА

Линейно-интерактивные



3 100 13



3 100 03



Поставляются в упаковке для розничной продажи

Для рабочих станций, систем безопасности, видеонаблюдения (CCTV), POS-терминалов, бытовых систем и другого оборудования
Защита от перенапряжения, перегрузок и коротких замыканий
Усовершенствованная система управления разрядом батареи
Функция самодиагностики
Встроенный электронный стабилизатор напряжения AVR
Функция холодного пуска
Микропроцессорное управление
Защита телефонной линии и линии Интернета RJ11/RJ45
Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды

Упак.	Кат. №	ИБП с розетками 2К+3 и МЭК					
		Номинальная мощность, (ВА)	Активная мощность, (Вт)	Время автономной работы, (мин)	Кол-во розеток МЭК	Кол-во розеток 2К+3	Коммуникационные порты
1	3 100 09	600	300	5–30	1	1	USB
1	3 100 10	800	400	5–30	1	1	USB
1	3 100 13	1000	600	5–30	2	2	RS 232
1	3 100 14	1500	900	5–30	2	2	RS 232

Упак.	Кат. №	ИБП с выходными розетками МЭК				
		Номинальная мощность, (ВА)	Активная мощность, (Вт)	Время автономной работы, (мин)	Кол-во розеток МЭК	Коммуникационные порты
1	3 100 02	600	300	5–30	3	USB
1	3 100 03	800	400	5–30	3	USB
1	3 100 04	1000	600	5–30	6	USB
1	3 100 05	1500	900	5–30	6	USB

Niky


однофазные ИБП, 600–1500 ВА

Характеристики


Общие характеристики		3 100 02 3 100 09	3 100 03 3 100 10	3 100 04 3 100 13	3 100 05 3 100 14
Номинальная мощность, (ВА)		600	800	1000	1500
Активная мощность, (Вт)		300	400	600	900
Технология		Линейно-интерактивные ИБП, VI			
Форма выходного сигнала		Псевдосинусоидальная			
Входные характеристики					
Входное напряжение		230 В			
Входная частота		50-60 Гц			
Диапазон входного напряжения		160 В - 290 В			
Выходные характеристики					
Выходное напряжение		230 В ± 10 %			
Выходная частота (номинальная)		50/60 Гц ± 1 %			
Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе		< 3 % при линейной нагрузке			
Батареи					
Количество батарей		1	1	2	2
Напряжение/емкость батареи		12 В, 7 Ач	12 В, 9 Ач	12 В, 7 Ач	12 В, 9 Ач
Управление и обмен данными					
Дисплей и индикаторы		1 кнопка и 2 светодиода для контроля состояния ИБП в реальном режиме времени		1 кнопка и 4 светодиода для контроля состояния ИБП в реальном режиме времени	
Защита информационных линий		RJ 11/RJ 45			
Механические характеристики					
Размеры В x Ш x Г, (мм)		171 x 95 x 349		239 x 147 x 354	
Масса нетто, (кг)		7	7,5	13	16
Условия окружающей среды					
Рабочая температура, (°C)		0–40			
Относительная влажность , (%)		0–95			
Уровень шума на расстоянии 1 м, (дБ(А))		< 40			
Сертификаты соответствия					
Соответствие регламентам и стандартам		ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3			

600 - 800 ВА

3 100 02/03




3 100 09/10



1000 - 1500 ВА

3 100 04/05

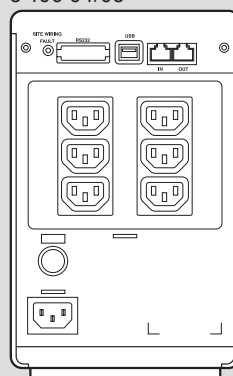

3 100 13/14

