


DPX³ 630/1600

электронный расцепитель

S2 - регулировка of Ir, tr, Isd, tsd



Защита от перегрузки:


- Ir регулируется от 0,4 до 1 In
- tr регулируется от 3 до 15 с

Защита от коротких замыканий:

- Isd регулируется от 1,5 до 10 Ir
- tsd регулируется от 0 до 0,5 с

li=5кА

Sg - регулировка of Ir, tr, Isd, tsd, Ig, tg

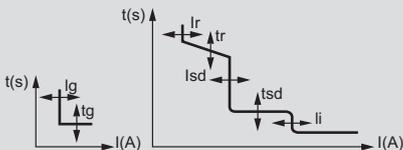

Защита от перегрузки:

- Ir регулируется от 0,4 до 1 In
- tr регулируется от 3 до 15 с

Защита от коротких замыканий:

- Isd регулируется от 1,5 до 10 Ir
- tsd регулируется от 0 до 0,5 с

Защита от замыкания на землю:

- Ig – регулируется от 0,2 до 1 In, а также положение OFF (защита отключена)
- tsd регулируется от 0,1 до 0,5 с

li=5кА

DPX³ 630

стыкуемые блоки дифференциальной защиты



0 260 63



4 222 22

Упак.	Кат. №	
	3П	4П
1	0 260 60	0 260 61
1	0 260 64	0 260 65
	4П	
1	0 260 63	400
1	0 260 67	630

Стыкуемые блоки дифференциальной защиты

Для использования с DPX³/DPX³-I 630

Регулируемая чувствительность:

0.03 - 0.3 - 1 - 3 А

Регулируемая выдержка времени:

0 - 0.3 - 1 - 3 с

Оснащены:

- кнопка тест
- кнопка сброса
- сигнальный контакт замыкания на землю
- выключатель для проверки изоляции 230-500 В переменного тока

Монтаж снизу DPX³

Стандартная версия

In (A)

400

630

Версия со светодиодными индикаторами

Индикация тока утечки в процентах от уставки

In (A)

400

630

Съемное исполнение

Съемный DPX³ оборудуется специальными клеммами и монтируется на стационарном основании

Специальные контакты для съемного/выкатного основания

Комплект контактов входящих и отходящих соединений (6 клемм для трехполюсного или 8 клемм для четырехполюсного DPX³)

Основания для DPX³ без блока дифференциальной защиты

Позволяют устанавливать выключатели DPX³/DPX³-I, оборудованные специальными контактами

Основание, подключение спереди

Основание, подключение сзади

Основания для DPX³ с блоком дифференциальной защиты

Основание, подключение спереди

Основание, подключение сзади

Пластина для установки сигнальных контактов

Для установки сигнальных контактов Кат.№ 0 265 74 на DPX³ съемного исполнения

Аксессуары

Комплект из 2 ручек для извлечения

Комплект разъемов цепей

вспомогательных устройств

(24-контактных)

	3П	4П
1	4 222 20	4 222 21
	4П	
1	4 222 22	4 222 23
1	4 222 24	4 222 25
	4П	
1	4 222 26	400
1	4 222 27	630
	4П	
1	4 222 37	400
1	4 222 28	630
1	4 222 29	630