

Etika

ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

ЗА РАМКАМИ ЦВЕТА: СТИЛЬ


Электрооборудование серии Etika от Legrand — это решения, выходящие за рамки привычных представлений об электроустановке. Это свежий взгляд на современное жилое пространство. С новыми идеями ЕТИКА Вы откроете в себе дизайнера и сможете создать оригинальный интерьер, оформленный и функционирующий в соответствии с Вашим собственным вкусом и потребностями.

СВОБОДА ВЫБОРА ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ И КОМБИНАЦИЙ

- Лаконичная нейтральная форма вписывается в любой интерьер
- Возможность цветовых комбинаций позволит создать свой собственный стиль: весь спектр цветовых решений



Красный





Сливовый



Какао



Зеленый папоротник

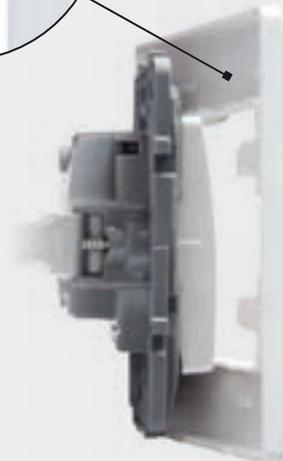

Инновационный монтаж

Установка за 2 шага:


- Не снимая лицевую панель (клавишу), закрепите механизм в коробке
- Установите рамку простым защелкиванием



Комфорт и энергосбережение в Вашем доме


Герметичный чехол — простое решение для сохранения температурного комфорта и энергосбережения в доме:

- Предотвращает проникновение холодного воздуха в помещение при монтаже электроустановочных изделий в полые стены за счет дополнительного уплотнения
- Защищает механизм со стороны подвода кабеля: повышает степень пылевлагозащиты до уровня IP 44



Удобство и простота многопостового монтажа

Механизмы легко и просто выравниваются после правильной установки первого элемента многопостовой комбинации

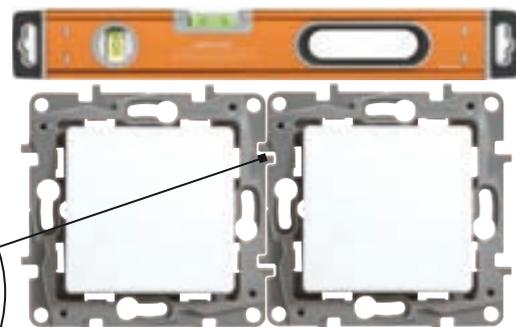

Etika™

выключатели и переключатели



6 722 13 + 6 725 01



6 726 14 + 6 725 61

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом. Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683). Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах. Традиционный механизм Etika™: **подключение кабеля с помощью винтовых зажимов**. Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке.

Упак. Кат. № Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В ~

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В ~
20	6 722 01	Выключатель одноклавишный ○ Белый ● Слоновая кость
20	6 723 01	
20	6 722 02	Выключатель двухклавишный ○ Белый ● Слоновая кость
20	6 723 02	
20	6 722 05	Переключатель одноклавишный ○ Белый ● Слоновая кость
20	6 723 05	
10	6 722 03	Выключатель с подсветкой Поставляется с лампой. В зависимости от способа подключения лампа может работать как подсветка или индикация. ○ Белый ● Слоновая кость
10	6 723 03	
10	6 722 04	Выключатель двухклавишный с подсветкой Поставляется с лампами. В зависимости от способа подключения лампы могут работать как подсветка или индикация. ○ Белый ● Слоновая кость
10	6 723 04	

Etika™ Plus

выключатели и переключатели



6 722 11 + 6 725 41



6 723 15 + 6 725 11

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом. Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683). Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах. Механизм нового поколения Etika™ Plus: **подключение кабеля с помощью автоматических и винтовых зажимов**. Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке.

Упак. Кат. № Выключатели 10 AX - 250 В ~

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX - 250 В ~
20	6 722 11	Выключатель/переключатель ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
20	6 723 11	
20	6 724 11	
20	6 726 11	
20	6 722 12	Выключатель/переключатель двухклавишный ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
20	6 723 12	
20	6 724 12	
20	6 726 12	
10	6 722 13	Выключатель трехклавишный с винтовыми зажимами ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
10	6 723 13	
10	6 724 13	
10	6 726 13	
10	6 722 15	Выключатель/переключатель с подсветкой Поставляется с лампой подсветки. Потребление 0,15 мА. Для индикации используйте лампу Кат. № 6 650 91, которая приобретается отдельно. ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
10	6 723 15	
10	6 724 15	
10	6 726 15	
10	6 722 16	Выключатель/переключатель двухклавишный с подсветкой Поставляется с лампами подсветки. Потребление 0,15 мА. Для индикации используйте лампы Кат. № 6 650 91, которые приобретаются отдельно. ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
10	6 723 16	
10	6 724 16	
10	6 726 16	
10	6 722 00	Выключатель/переключатель IP44 10 AX - 250 В Для установки в стандартную рамку ○ Белый
10	6 722 14	Выключатели без фиксации (кнопка) 6 А, 250 В ~ Выключатель без фиксации (кнопка) с Н.О./Н.З. контактом ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
10	6 723 14	
10	6 724 14	
10	6 726 14	
1	6 722 10	Выключатель без фиксации (кнопка с Н.О./Н.З. контактом) с подсветкой и наклейкой с символом Поставляется с лампой. Прозрачная клавиша. Вставки с изображением "колокольчик", "замок" или "лампа", цвет белый и слоновая кость в комплекте. В комплекте два цвета наклеек: белая и цвета слоновой кости

Etika™

светорегуляторы, датчики движения



6 722 18 + 6 725 01



6 724 17 + 6 725 81

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683) Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы
		Светорегулятор нажимной 400 Вт С кнопкой вкл./выкл. И отдельной кнопкой +/- для регулировки яркости 20-400 Вт для ламп накаливания, галогенных 230 В ~ для низковольтных галогенных ламп с электронным или ферромагнитным трансформатором Функция плавного включения/выключения нагрузки Возможность внешнего управления от кнопок или переключателей
1	6 722 18	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
1	6 723 18	
1	6 724 18	
1	6 726 18	

		Датчик движения Датчик движения без нейтрали 400 Вт Для управления лампами накаливания и галогенными лампами 40-400 Вт, 230 В ~, низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором Функция плавного включения/выключения нагрузки Регулируемая задержка на отключение 1 с – 16 мин. Устанавливаются взамен традиционных выключателей без дополнительных проводов Возможность принудительного включения кнопкой с Н.З. контактом
1	6 722 17	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
1	6 723 17	
1	6 724 17	
1	6 726 17	

Etika™

выключатели для гостиничных номеров и термостаты



6 722 93 + 6 725 01



6 722 30 + 6 725 71

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683) Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Упак.	Кат. №	Выключатели для гостиничных номеров
		Выключатель для гостиничных номеров с выдержкой времени и подсветкой Совместимость с картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм Выдержка времени около 30 с после извлечения карты Нагрузка 2 А
1	6 722 93	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
1	6 723 93	
1	6 724 93	
1	6 726 93	

		Термостаты Термостат с внешним датчиком для теплых полов Поставляется с датчиком температуры пола Регулируемый диапазон температур: мин. от 7° – 30° С, макс. до 25° – 50° С Точность регулировки - ±2 °С 16 А cos φ = 1
1	6 722 30	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
1	6 723 30	
1	6 724 30	
1	6 726 30	
1	7 700 93	Запасной датчик для теплого пола Длина 4 м

Etika™

силовые розетки




6 723 22 + 6 725 11



6 722 33

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом. Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683). Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах.

Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке. Традиционный механизм Etika™: **подключение кабеля с помощью винтовых зажимов**.

Упак.	Кат. №	Силовые розетки 16 А - 250 В ~
20 20	6 722 20 6 723 20	Розетки 2К  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
20 20	6 722 21 6 723 21	Силовые розетки 16 А - 250 В ~ - немецкий стандарт Розетки 2К+3  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
20 20	6 722 22 6 723 22	Розетки 2К+3 со шторками  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
10 10	6 722 23 6 723 23	Розетки 2 x 2К+3 Поставляется в сборе (лицевая панель и рамка)  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
10 10	6 722 29 6 723 29	Вывод кабеля с зажимом для кабеля Поставляется с рамкой. Установка в многопостовой комбинации невозможна!  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
10	6 722 90	Вывод кабеля IP44  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый

Etika™ Plus

силовые розетки



6 722 31 + 6 725 41



6 724 31 + 6 725 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом. Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683). Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах.

Механизмы нового поколения Etika™ Plus: **подключение кабеля с помощью автоматических и винтовых зажимов**.

Упак.	Кат. №	Силовые розетки 16 А - 250 В ~
10 10 10 10	6 722 34 6 723 34 6 724 34 6 726 34	Розетки 2К со шторками, винтовые зажимы  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
20 20	6 722 24 6 723 24	Силовые розетки 16 А - 250 В ~ - немецкий стандарт Розетки 2К+3 с винтовыми зажимами  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
20 20	6 722 25 6 723 25	Розетки 2К+3 со шторками, винтовые зажимы  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
20 20 20 20	6 722 31 6 723 31 6 724 31 6 726 31	Розетки 2К+3 со шторками, автоматические зажимы  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
10 10 10 10	6 722 33 6 723 33 6 724 33 6 726 33	Розетки 2 x 2К+3 со шторками, автоматические зажимы Поставляется в сборе (лицевая панель и рамка)  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Алюминий ● Антрацит
10	6 722 32	Розетки 2К+3 IP44 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей Для установки в стандартную рамку  <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый

Etika™

телефонные и информационные розетки



6 726 53 + 6 725 31



6 722 52 + 6 725 01

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683) Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке


Упак.	Кат. №	Телефонные и информационные розетки	
Телефонные розетки RJ 11			
10	6 722 40		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 40		<input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 724 40		<input type="radio"/> Алюминий
10	6 726 40		<input type="radio"/> Антрацит
Двойные розетки RJ 11 + RJ 45 Кат. 5е UTP			
10	6 722 52		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 52		<input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 724 52		<input type="radio"/> Алюминий
10	6 726 52		<input type="radio"/> Антрацит
Информационные розетки RJ 45 Кат. 5е UTP			
10	6 722 41		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 41		<input type="radio"/> Слоновая кость
Розетки RJ 45 Кат. 6 UTP			
10	6 722 53		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 53		<input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 724 53		<input type="radio"/> Алюминий
10	6 726 53		<input type="radio"/> Антрацит
Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP			
10	6 722 54		<input type="radio"/> Белый

Etika™

телевизионные розетки



6 724 56 + 6 725 51



6 724 51 + 6 725 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 683) Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Упак.	Кат. №	Телевизионные розетки TV, TV/R/SAT	
Розетки TV проходные 15 дБ, 5-862 мГц			
10	6 722 63		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 63		<input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 724 63		<input type="radio"/> Алюминий
10	6 726 63		<input type="radio"/> Антрацит
Розетки TV «звезда» 2 дБ, 0-2400 мГц			
10	6 722 51		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 51		<input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 724 51		<input type="radio"/> Алюминий
10	6 726 51		<input type="radio"/> Антрацит
Розетки TV оконечные 5 дБ, 5-862 мГц			
10	6 722 65		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 65		<input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 724 65		<input type="radio"/> Алюминий
10	6 726 65		<input type="radio"/> Антрацит
Розетки TV/R/SAT 2 дБ, 0-2400 мГц			
Розетка двухкабельная 2 независимых входа позволяют добавить спутниковый канал без изменения существующей структуры эфирного ТВ			
10	6 722 56		<input type="radio"/> Белый
10	6 723 56		<input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 724 56		<input type="radio"/> Алюминий
10	6 726 56		<input type="radio"/> Антрацит



6 725 10



6 651 95



6 650 98



6 650 96

Упак.	Кат. №	Вспомогательное оборудование
10 10	6 725 10 6 725 20	Коробка накладного монтажа, 1 пост Размеры: 88,5 x 88,5 мм – глубина 40 мм  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость
5 5	6 725 30 6 725 40	Коробка накладного монтажа, 2 поста Размеры: 159,5 x 88,5 мм – глубина 40 мм Комплектуется съемными перегородками для разделения силовой и информационной линий  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 650 98	Крышка защитная  Для защиты устройства от попадания краски и пыли во время ремонта
5	0 313 01	Встраиваемая монтажная коробка для бетонных и кирпичных стен  Возможно соединение в ряд при многостовом монтаже Диаметр 76 мм Глубина 40 мм
1	0 800 77	Шаблон для сверления отверстий в стенах для установки монтажных коробок 
1	7 759 99	Комплект с ключом для блокировки розеток немецкого стандарта  Аксессуары для блокировки ключом. Каждая розетка комплектуется своим уникальным ключом

Упак.	Кат. №	Вспомогательное оборудование
10	6 651 95	Адаптер для механизма Mosaic™  Предназначен для установки механизмов серии Mosaic™ 45 x 45 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый
50	6 650 96	Изолирующий чехол  Подходит для всех типов механизмов. Предотвращает проникновение холодного воздуха в помещение при монтаже электроустановочных изделий в полые стены за счет дополнительного уплотнения Защищает механизм со стороны подвода кабеля: повышает степень пыле- и влагозащиты до уровня IP44
5 5	6 725 50 6 725 60	Рамка с защитной крышкой IP44  Совместима с механизмами Etika™. Используется только для односторонней установки. Не может быть установлена в коробки накладного монтажа <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость
10	6 650 91	Лампа светодиодная для индикации 230 В  Потребление 3 мА
10	6 650 99	Захваты для крепления в монтажные коробки без винтов Комплект из 2 штук
10	6 650 90	Лампа подсветки 230 В Потребление 0,15 мА

Etika™

таблица выбора рамок

РАМКИ							
Цвета	IP44 – IK07 (1 пост)	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	4 поста	5 постов
Белый 	6 725 50	6 725 01	6 725 02	6 725 03	6 725 04	6 725 04	6 725 05
Слоновая кость 	6 725 60	6 725 11	6 725 12	6 725 13	6 725 14	6 725 14	6 725 15
Светлая галька 	-	6 725 21	6 725 22	6 725 23	6 725 24	6 725 24	6 725 25
Красный 	-	6 725 31	6 725 32	6 725 33	6 725 34	6 725 34	6 725 35
Зеленый папоротник 	-	6 725 41	6 725 42	6 725 43	6 725 44	6 725 44	6 725 45
Алюминий 	-	6 725 51	6 725 52	6 725 53	6 725 54	6 725 54	6 725 55
Сливовый 	-	6 725 61	6 725 62	6 725 63	6 725 64	6 725 64	6 725 65
Какао 	-	6 725 71	6 725 72	6 725 73	6 725 74	6 725 74	6 725 75
Антрацит 	-	6 725 81	6 725 82	6 725 83	6 725 84	6 725 84	6 725 85

Рамки от 2 до 5 постов могут использоваться как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.

